MODECOM FREETAB 8001 IPS X2 3G

Aktualizacja Firmware >>> Android 4.1.1 Jelly Bean >>> wersja 3

- **Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet**
- **Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia**
- **Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją**
- **Do wykonania aktualizacji wymagane jest połączenie tabletu z komputerem**

Pierwsze uruchomienie urządzenia po aktualizacji może trwać nieco dłużej niż normalne uruchomienie (do kilku minut) i jest związanie z instalacją składników.

---


1. Przygotuj tablet oraz kabel połączeniowy usb, który znajduje się w zestawie z tabletem

2. Kliknij na poniższy link, aby pobrać spakowany plik z aktualizacją Android 4.1.1 wersja 3

   http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_8001_IPS_X2_3G/Firmware/Android_4.1.1/Version_3/PL/Firmware_8001_android_4.1.1_wersja_3.zip


3. Rozpakuj plik **Firmware_8001_android_4.1.1_wersja_3.zip** na dysk komputera lub laptopa, zostanie utworzony katalog o nazwie Firmware_8001_android_4.1.1_wersja_3

4. Uruchom plik **RKBatchTool.exe** z katalogu **RKBatchTool_v1.7**

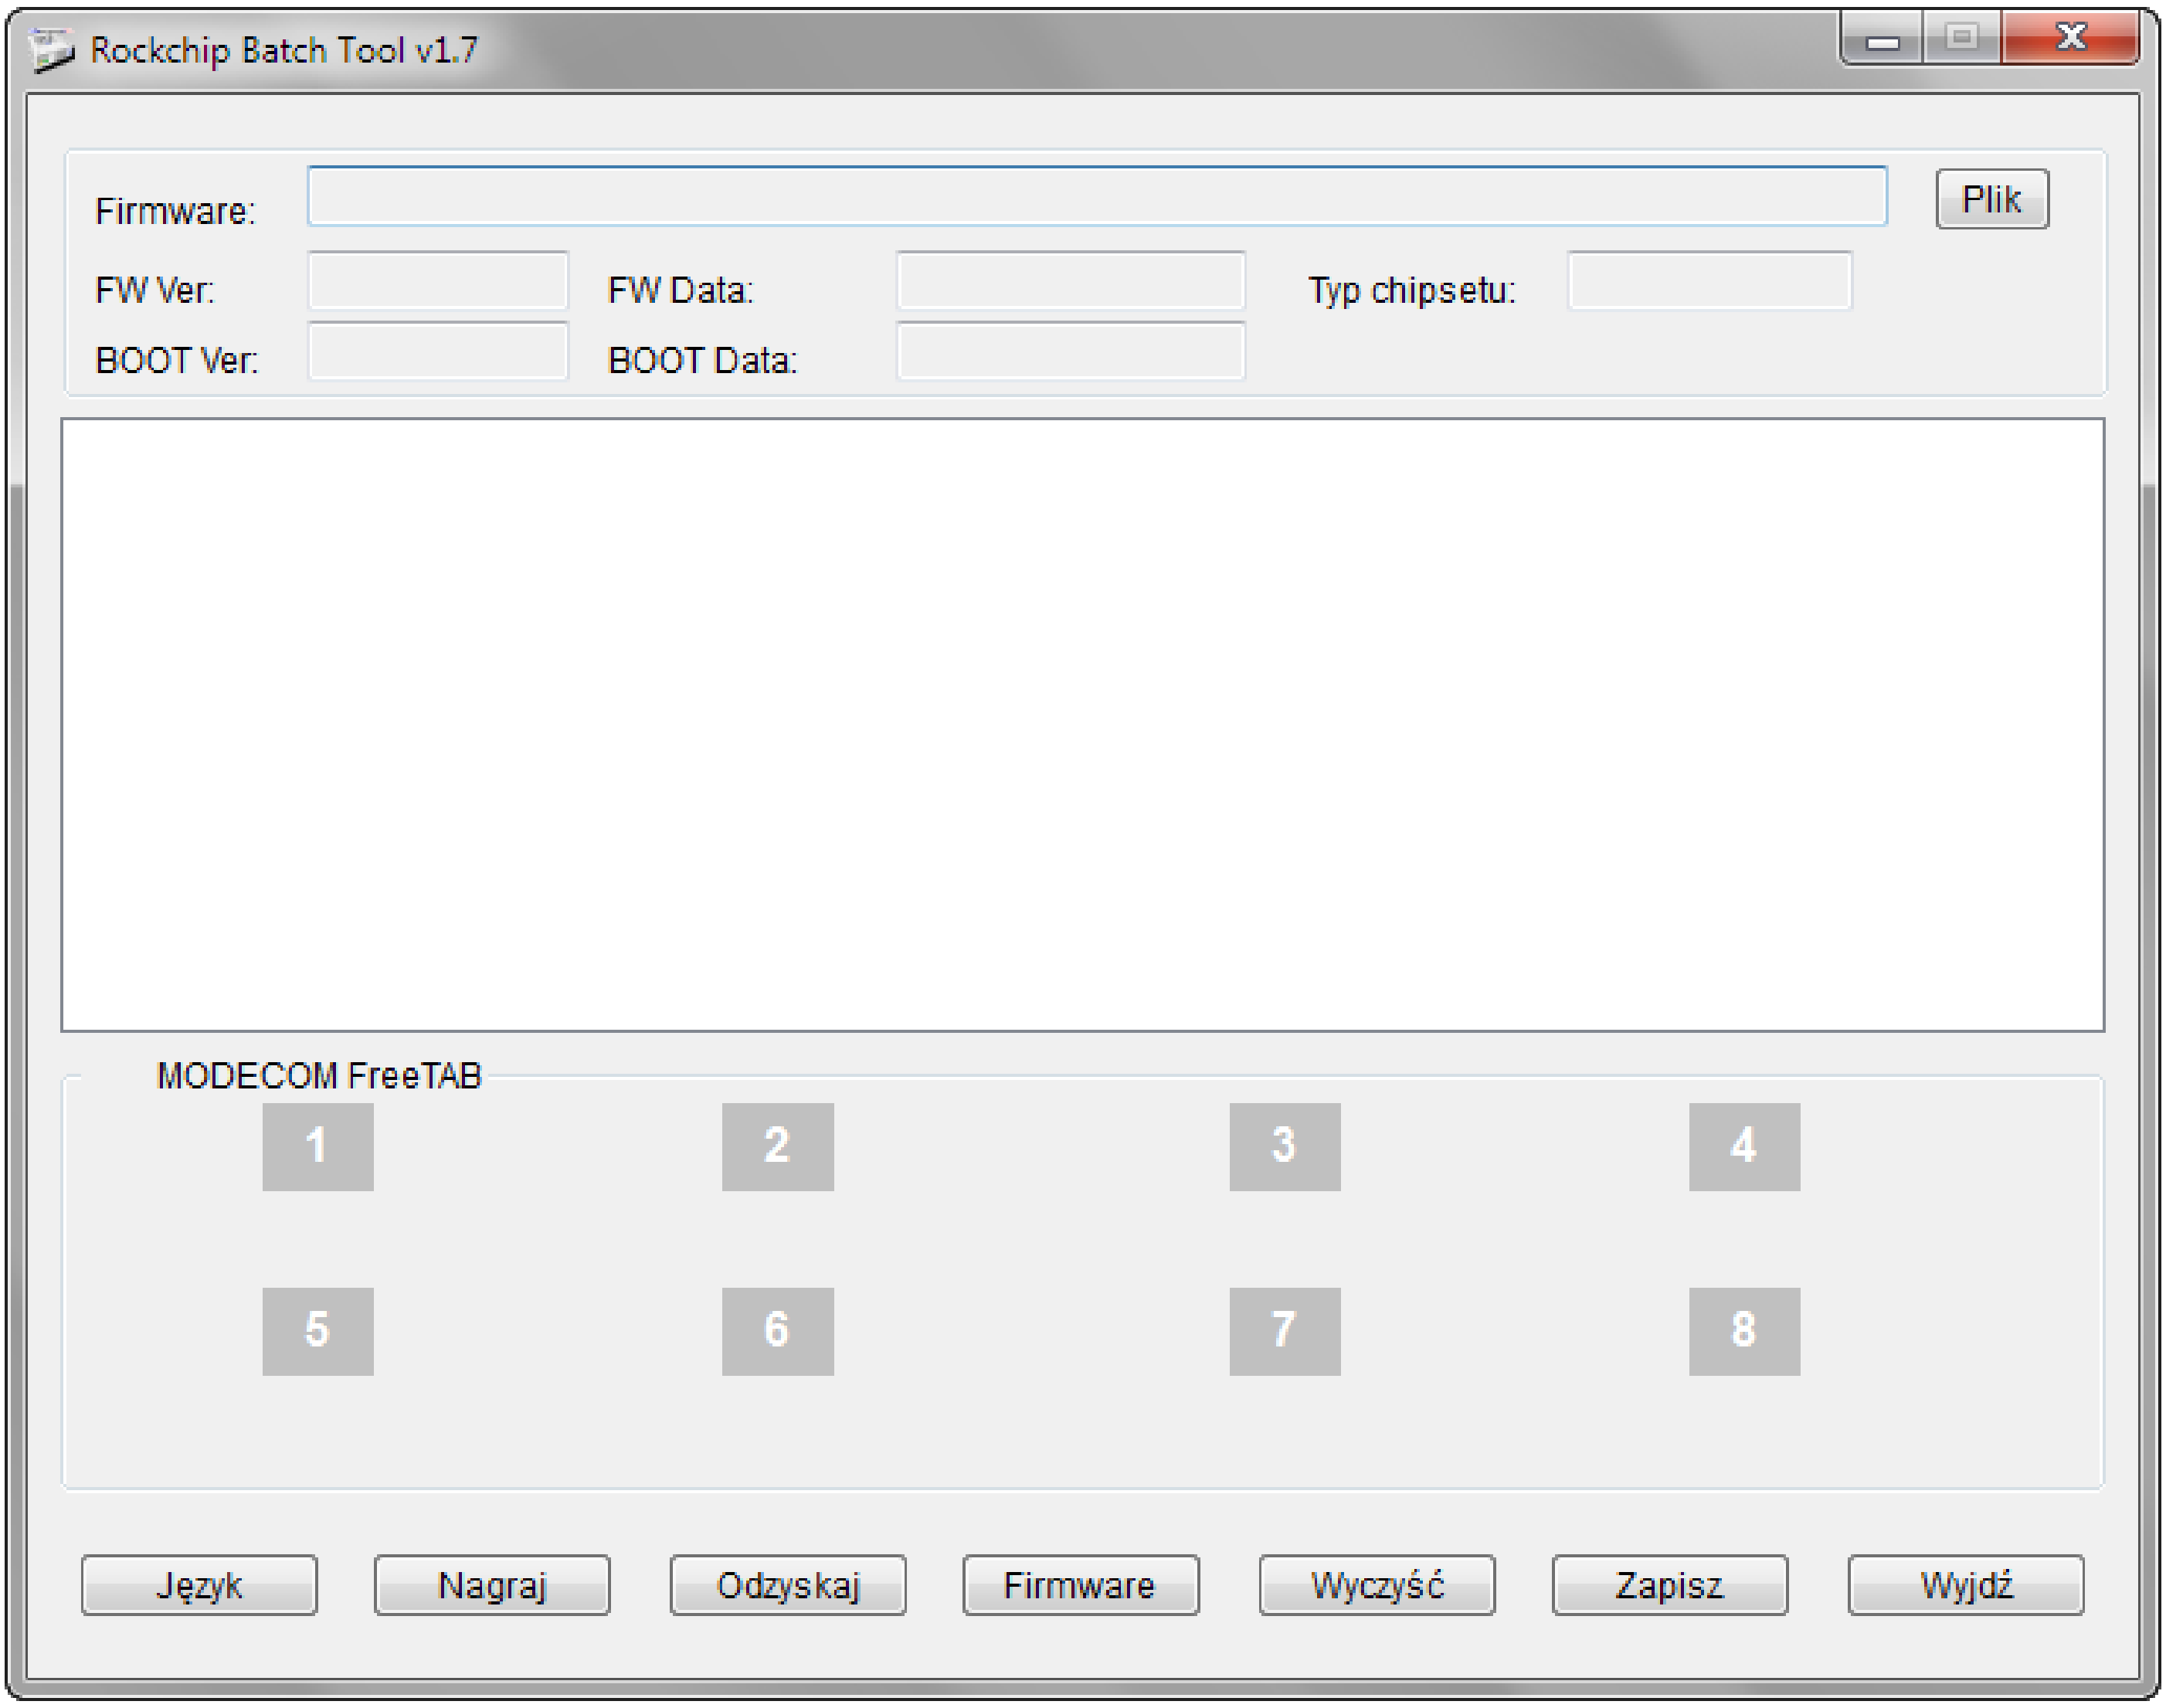


5. Wyłącz tablet jeśli jest włączony i podłącz urządzenie kablem usb do komputera lub laptopa. **Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty** przyciski **V+**, następnie wciśnij szpilką przycisk **Reset** i trzymaj jeszcze ok.5 sekund wciśnięty przycisk **V+**, tablet zostanie wykryty jako „Nieznane urządzenie", system oczekuje na dodanie sterowników, które należy dodać za pomocą Menedżera urządzeń


   Sterowniki znajdują się w katalogu **RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb**
   Sterowniki można dodać do systemu posługując się systemowym Menedżerem urządzeń
   (Panel sterowania > Menedżer urządzeń) lub (Komputer > Właściwości > Menedżer urządzeń)

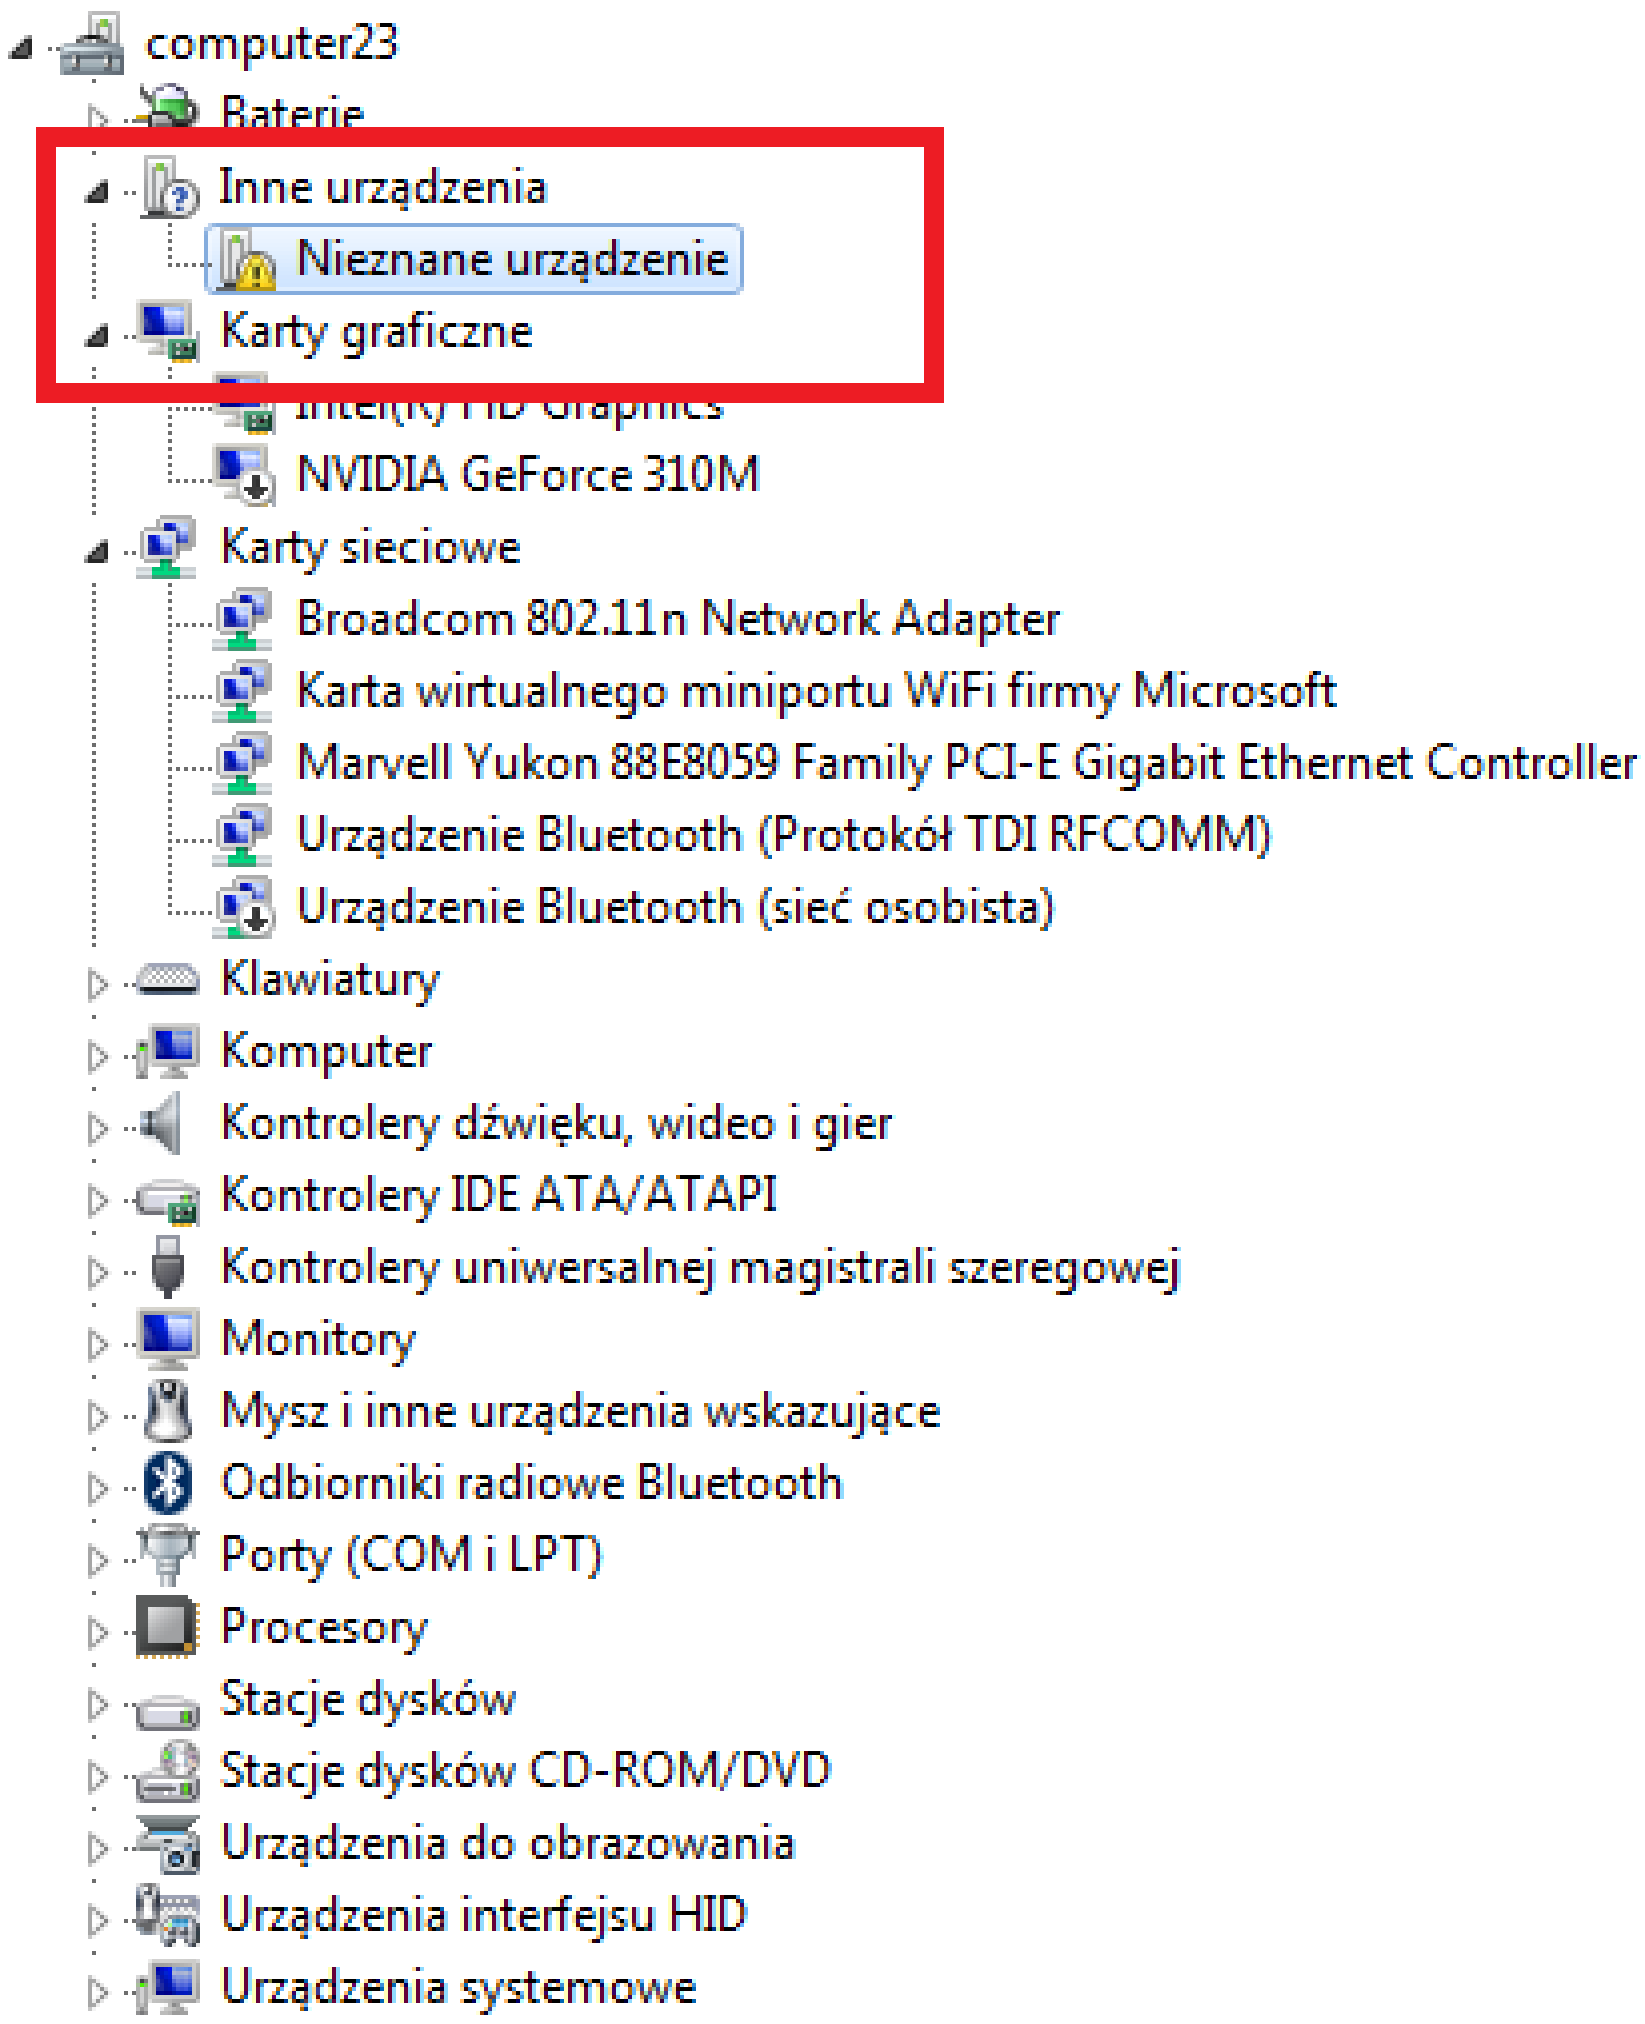

6. Rozwiń pole „Inne urządzenia" i kliknij prawym przyciskiem myszy na polu **Nieznane urządzenie** wybierając pierwszą opcję **Aktualizuj oprogramowanie sterownika…**

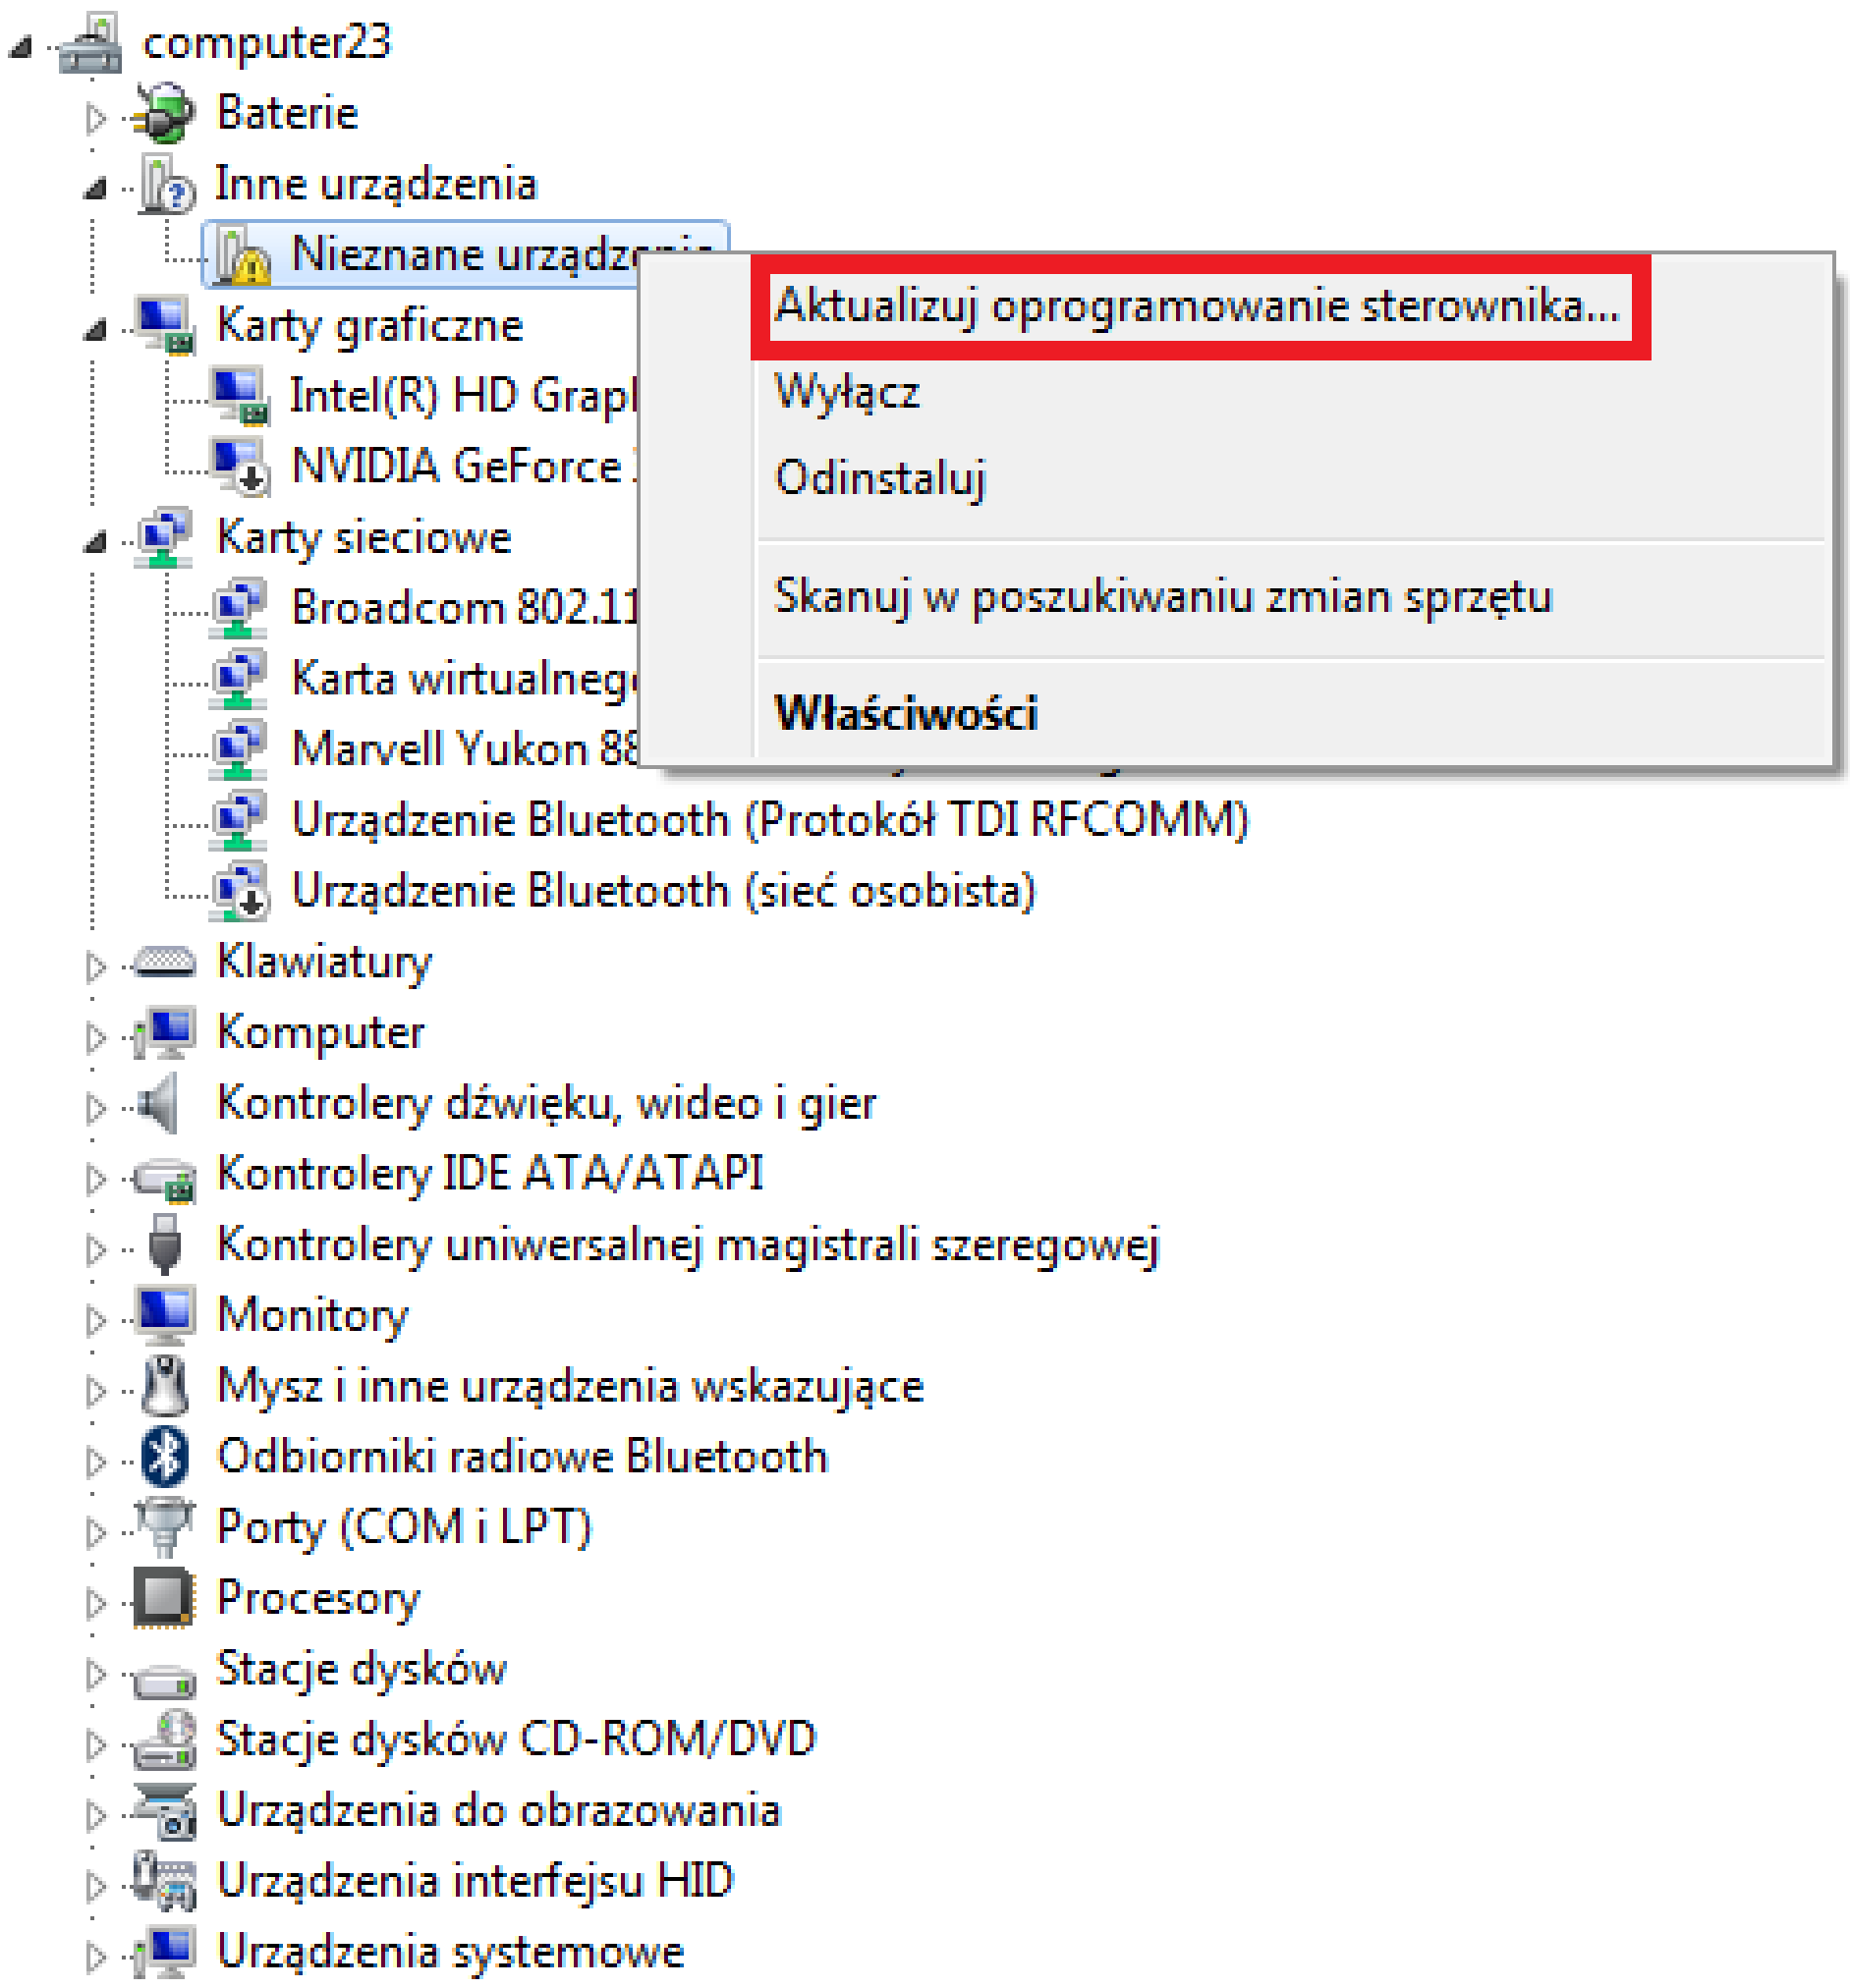


7. Kliknij w drugą opcję **Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika**

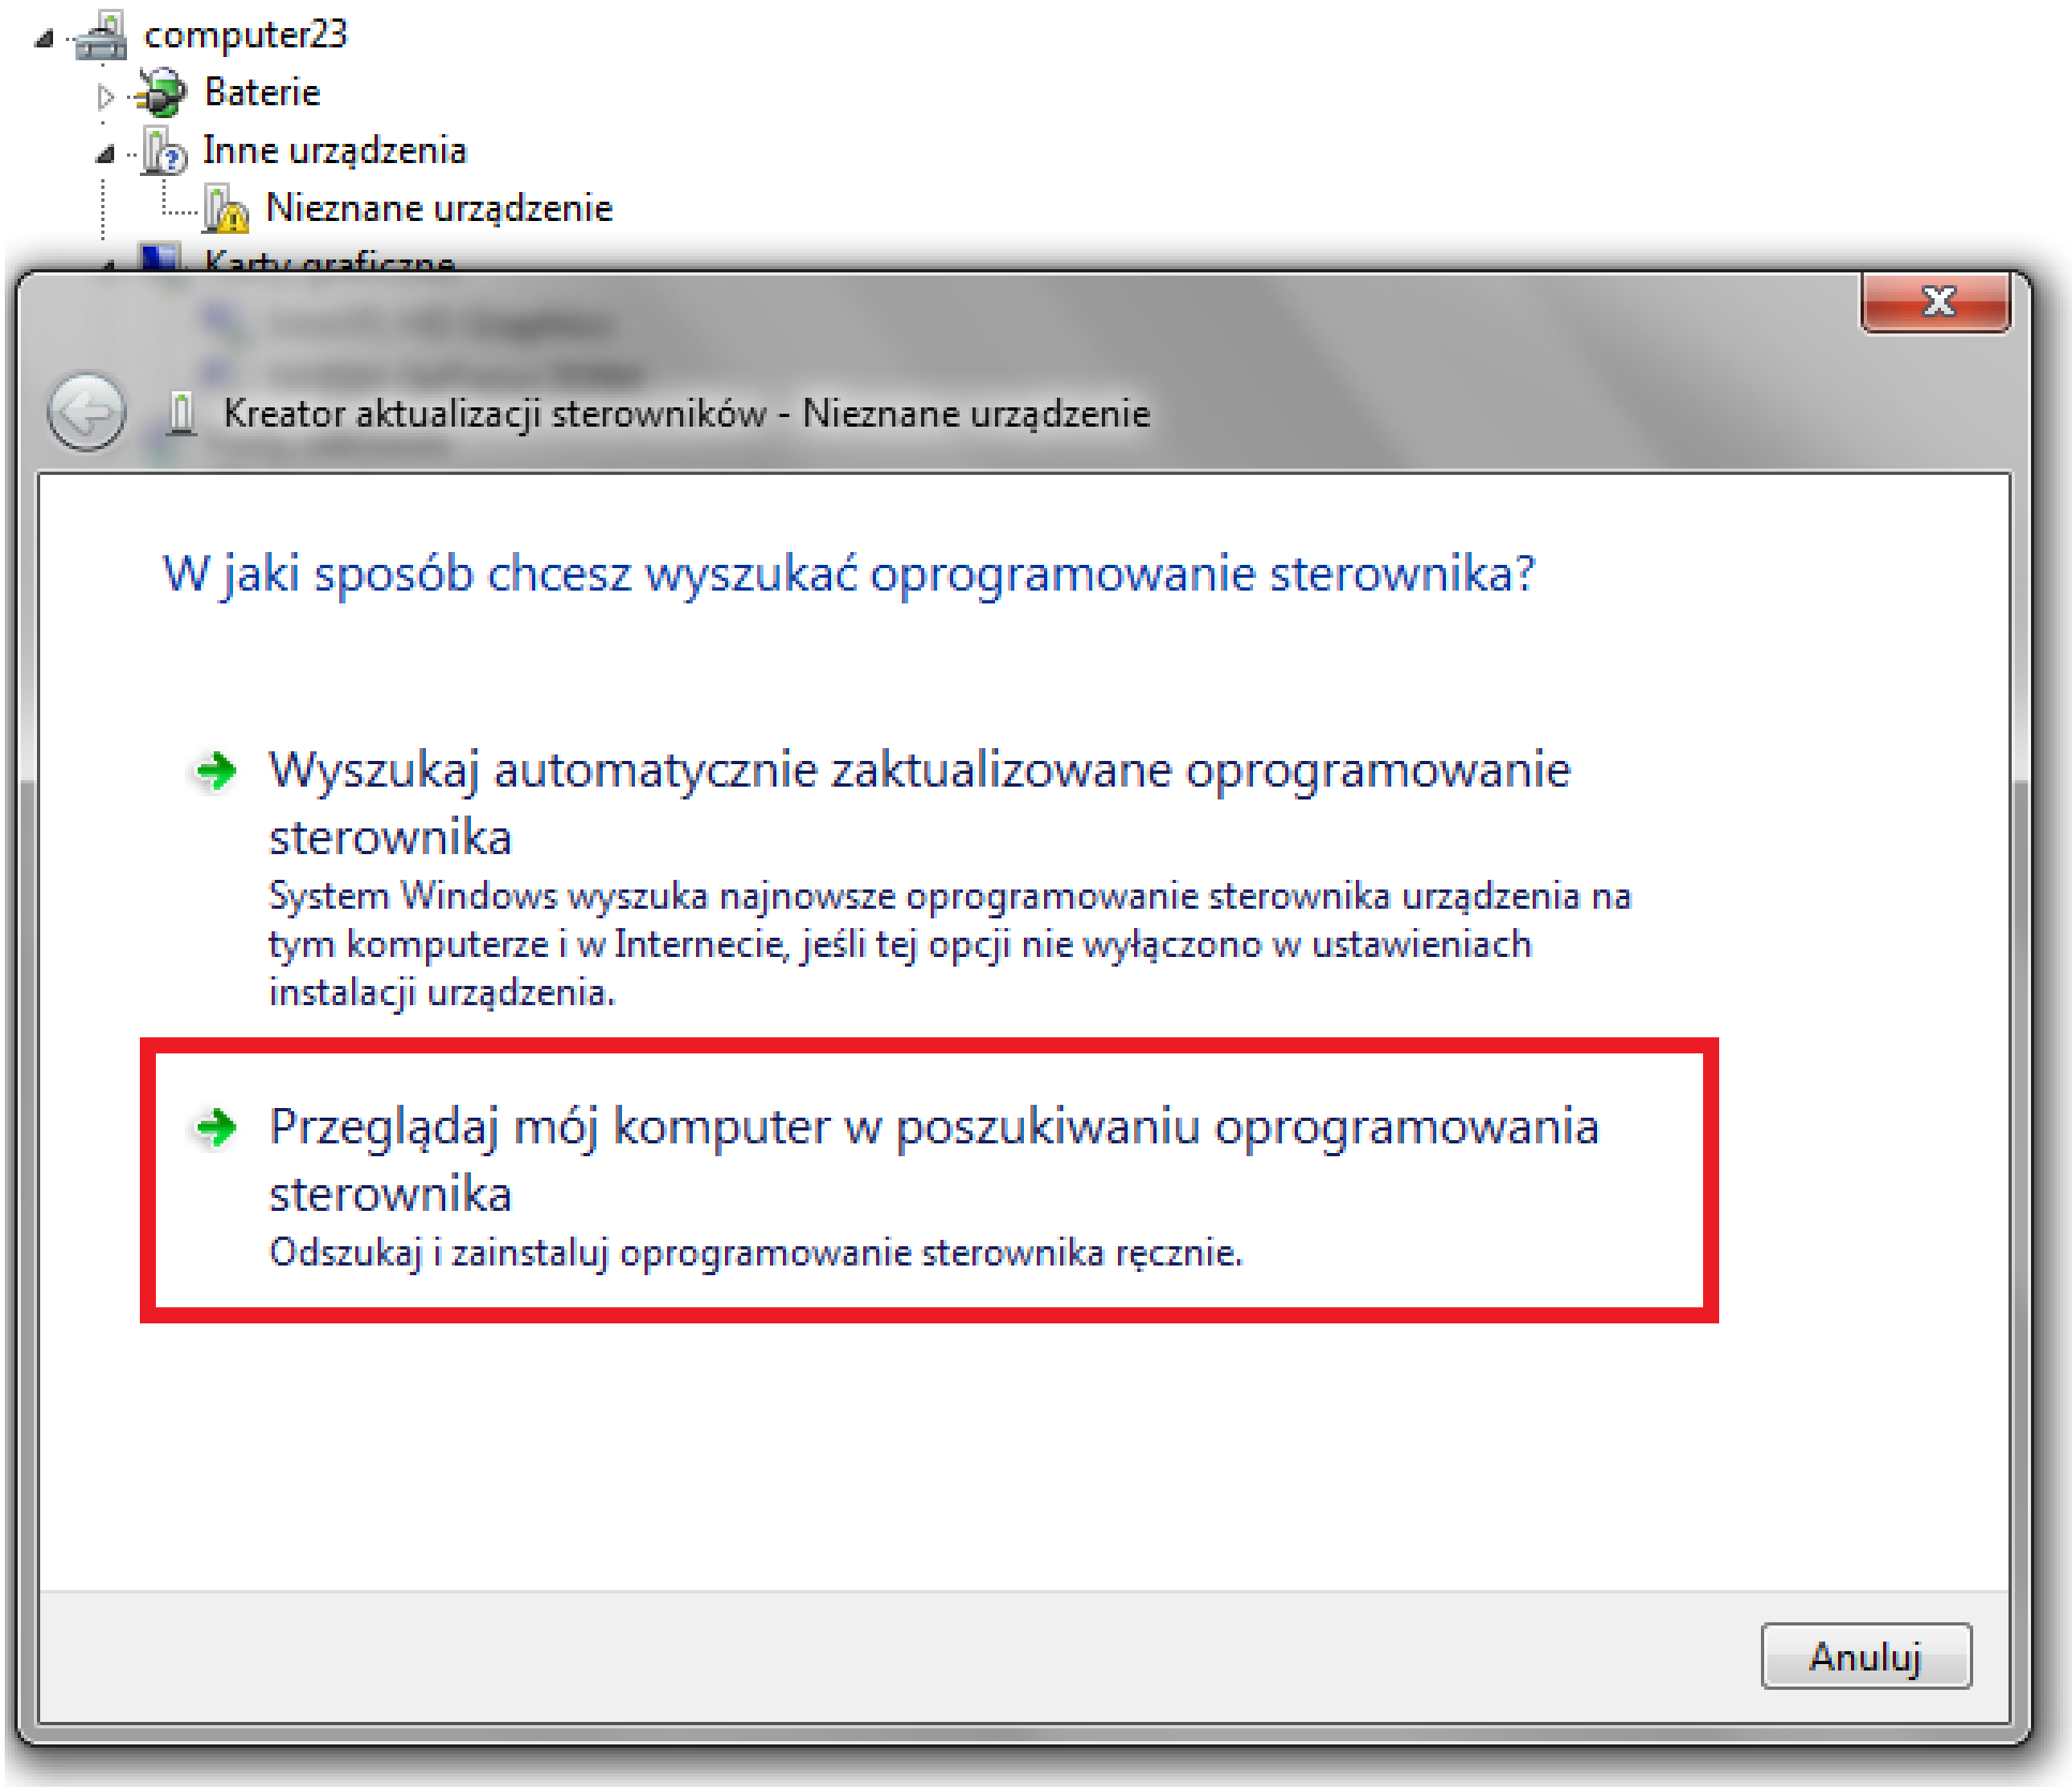


8. Kliknij w przycisk **Przeglądaj...** i wskaż lokalizację sterownika wybierając katalog:


   RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win7 (dla **Windows 7** w wersji 64-bitowej)
   RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win8 (dla **Windows 8** w wersji 64-bitowej)
   RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\vista (dla **Windows Vista** w wersji 64-bitowej)
   RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win7 (dla **Windows 7** w wersji 32-bitowej)
   RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win8 (dla **Windows 8** w wersji 32-bitowej)
   RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\vista (dla **Windows Vista** w wersji 32-bitowej)

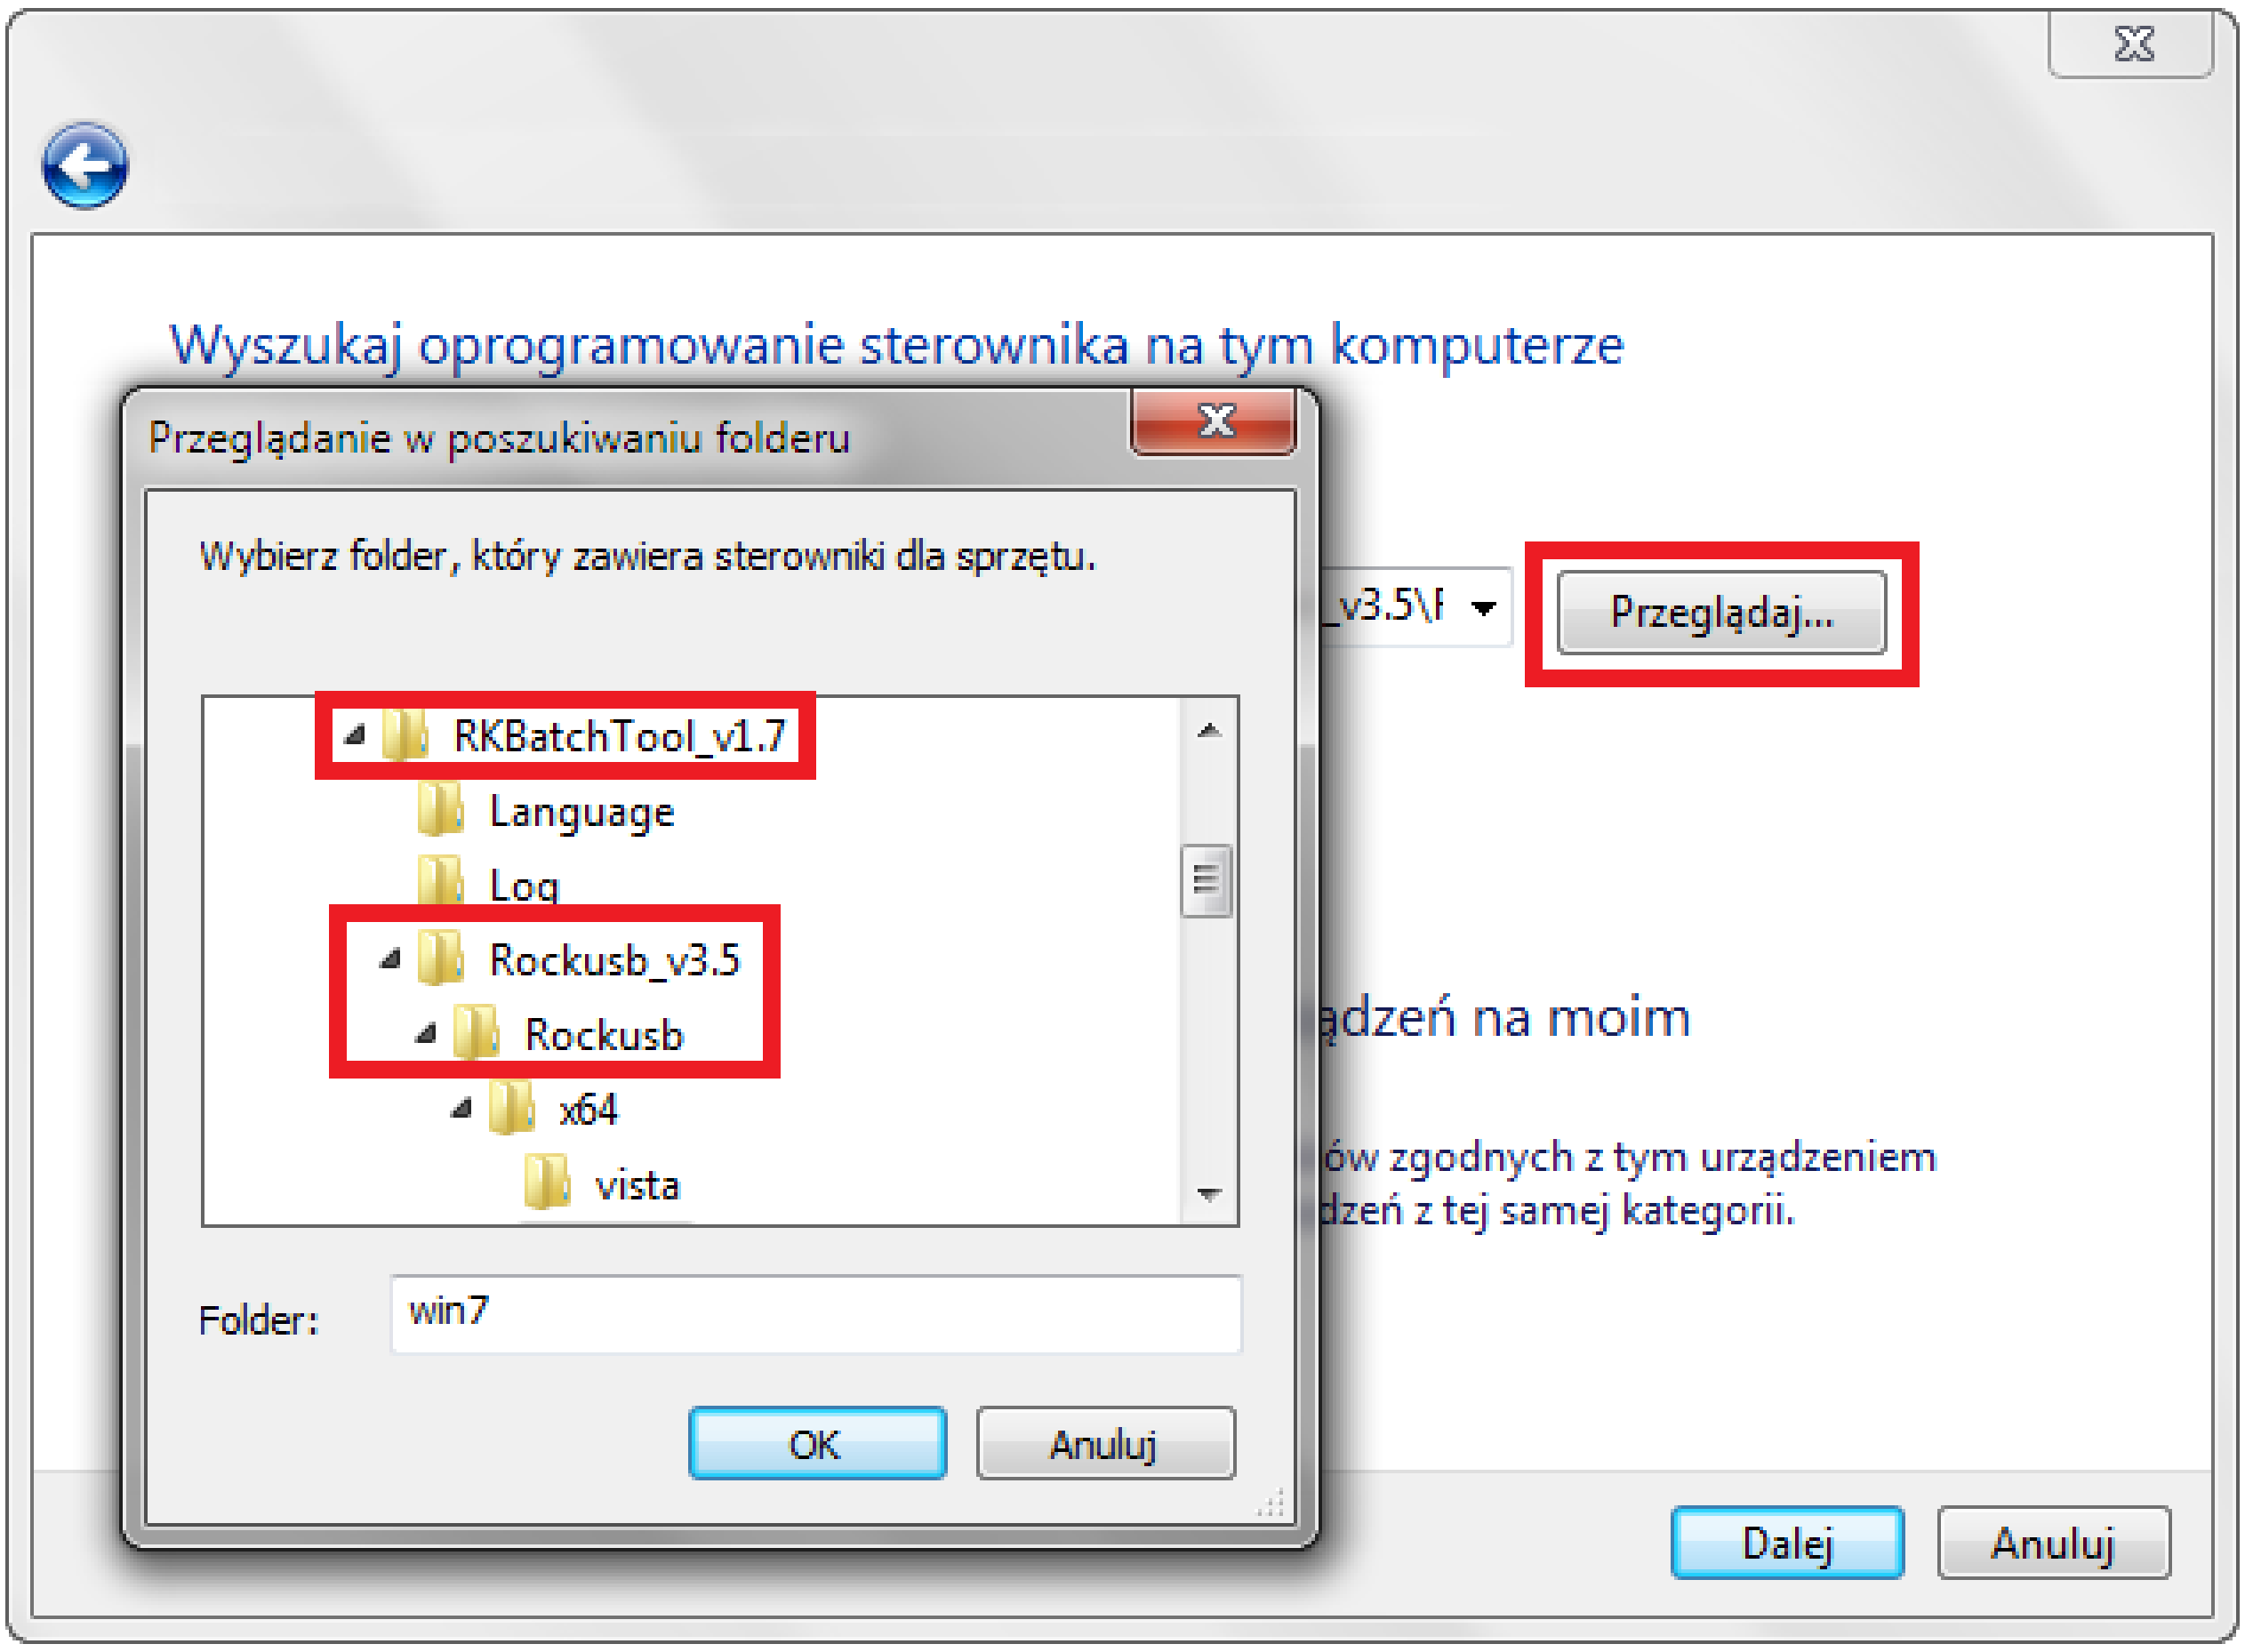


9. Kliknij w drugą opcję **Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to**

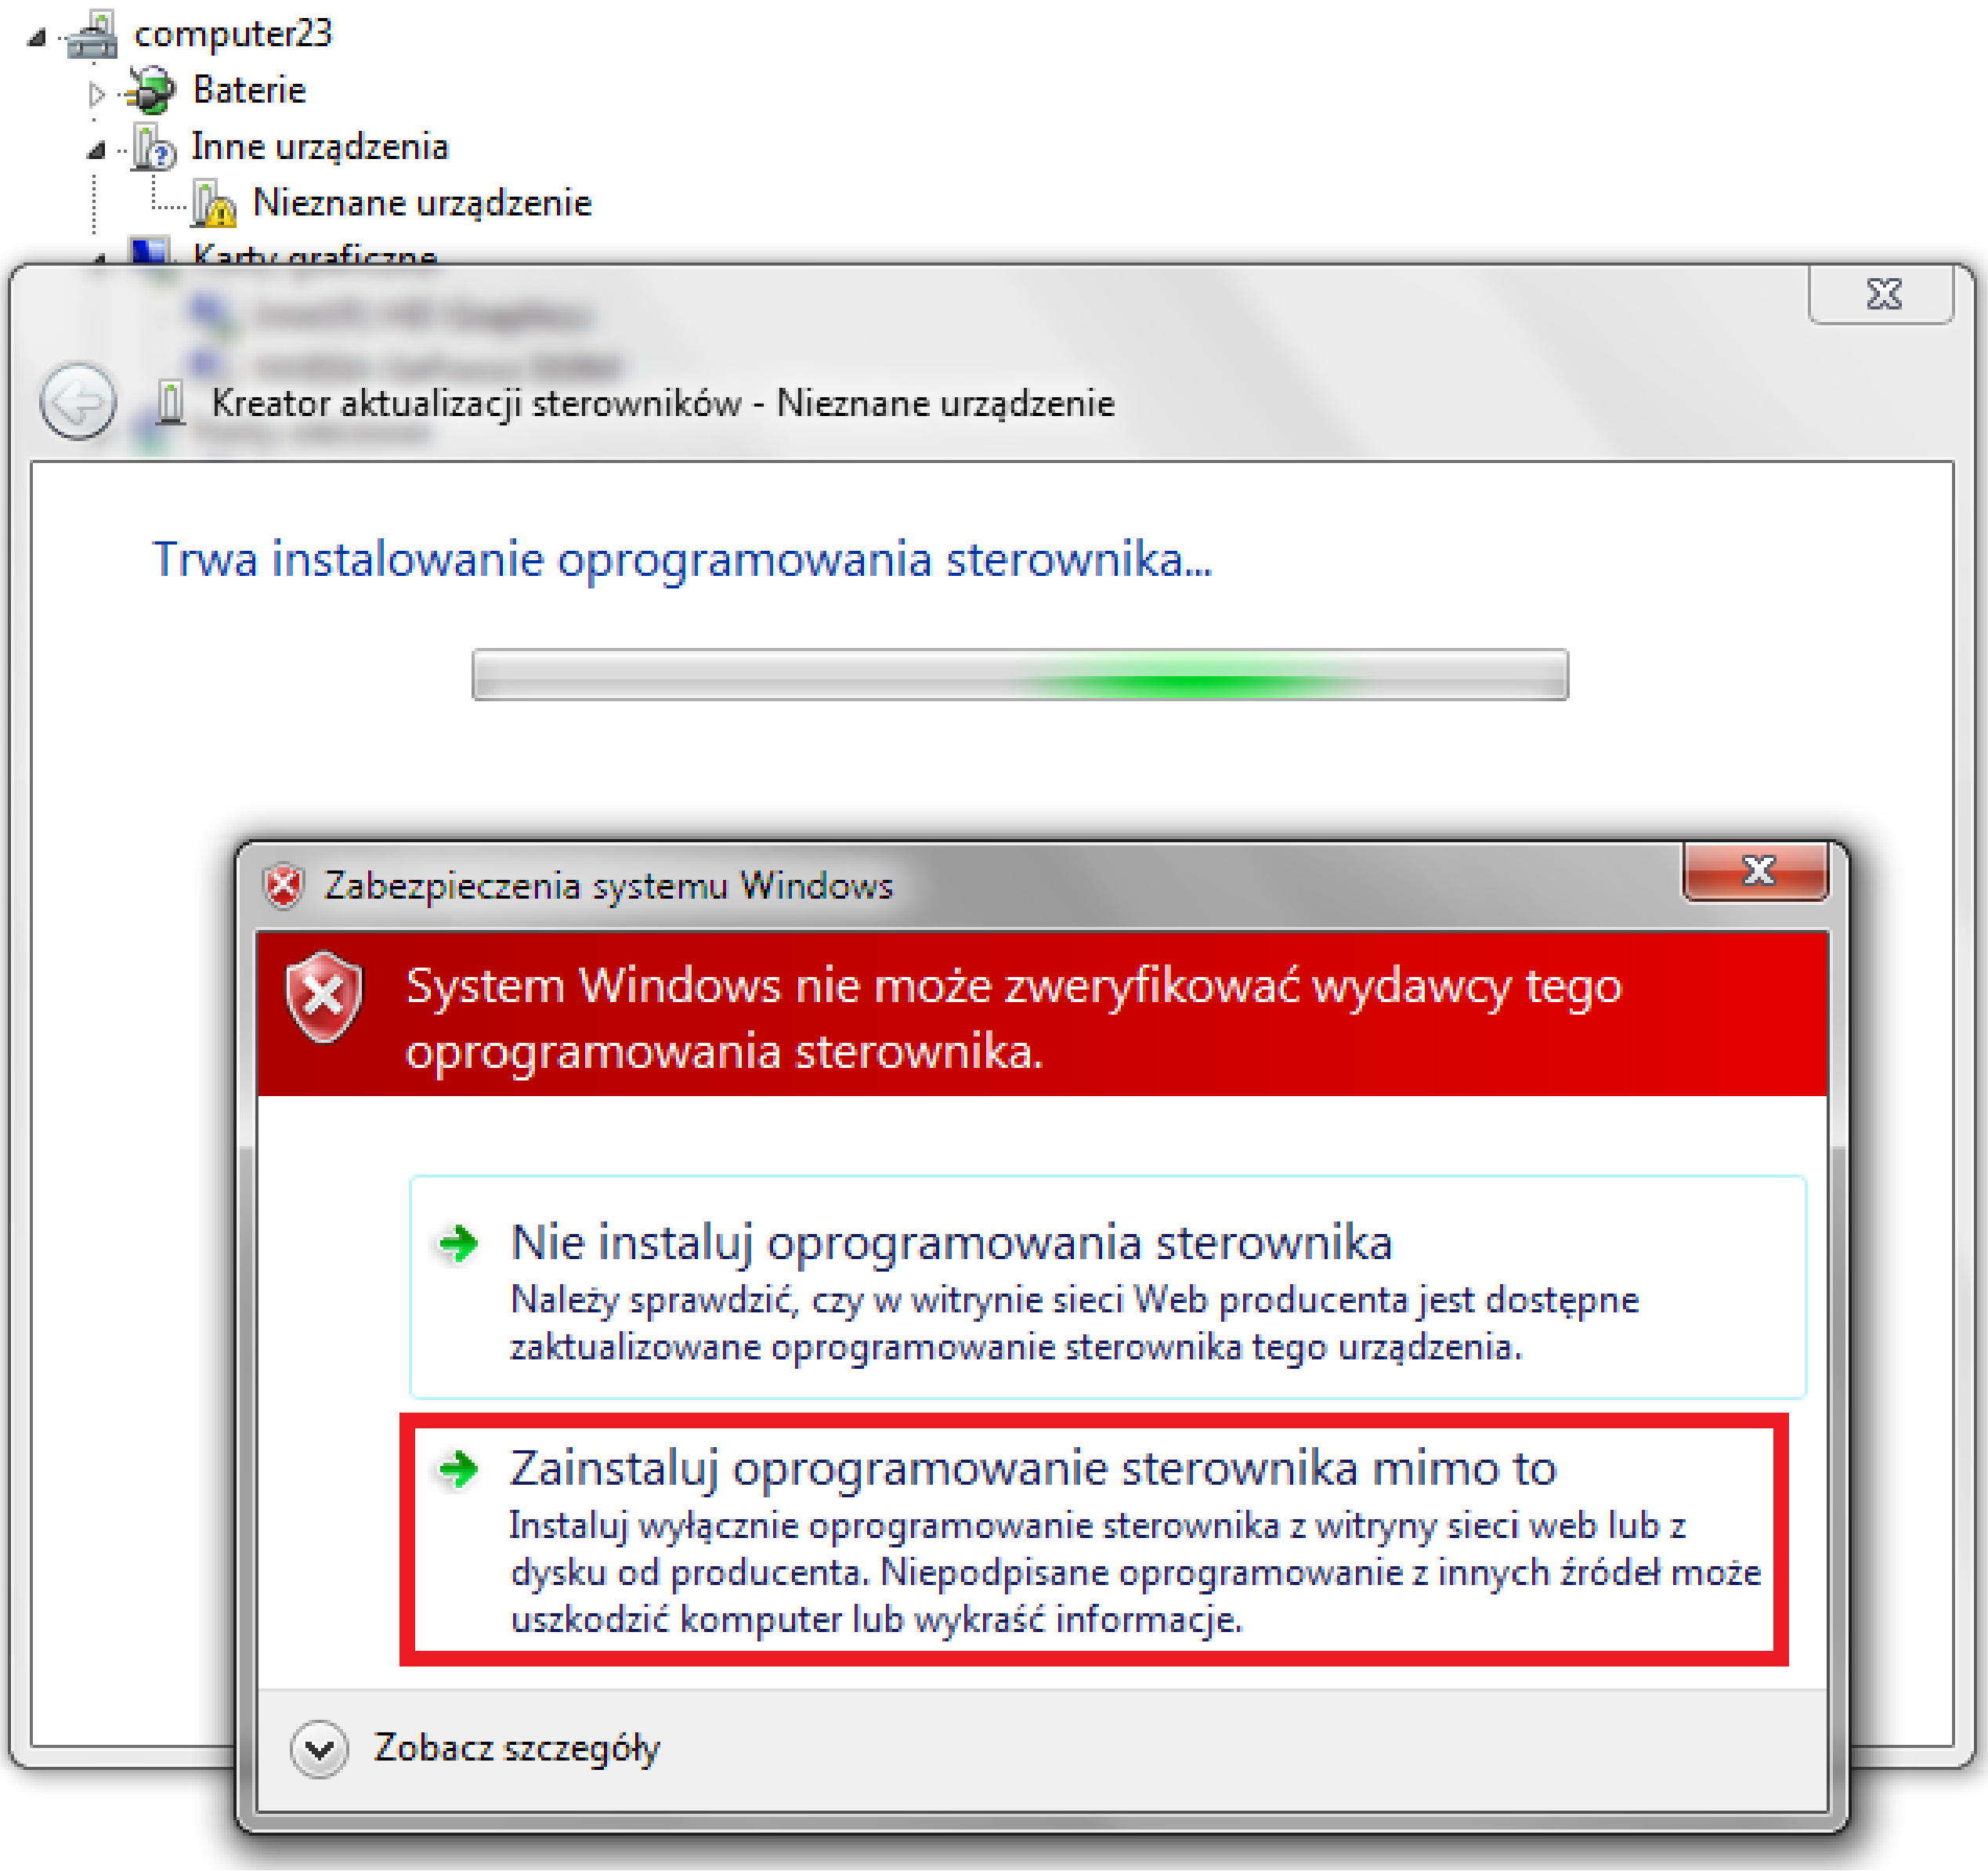


10. Sterownik został dodany do systemu, można kontynuować pracę z programem **RKBatchTool**

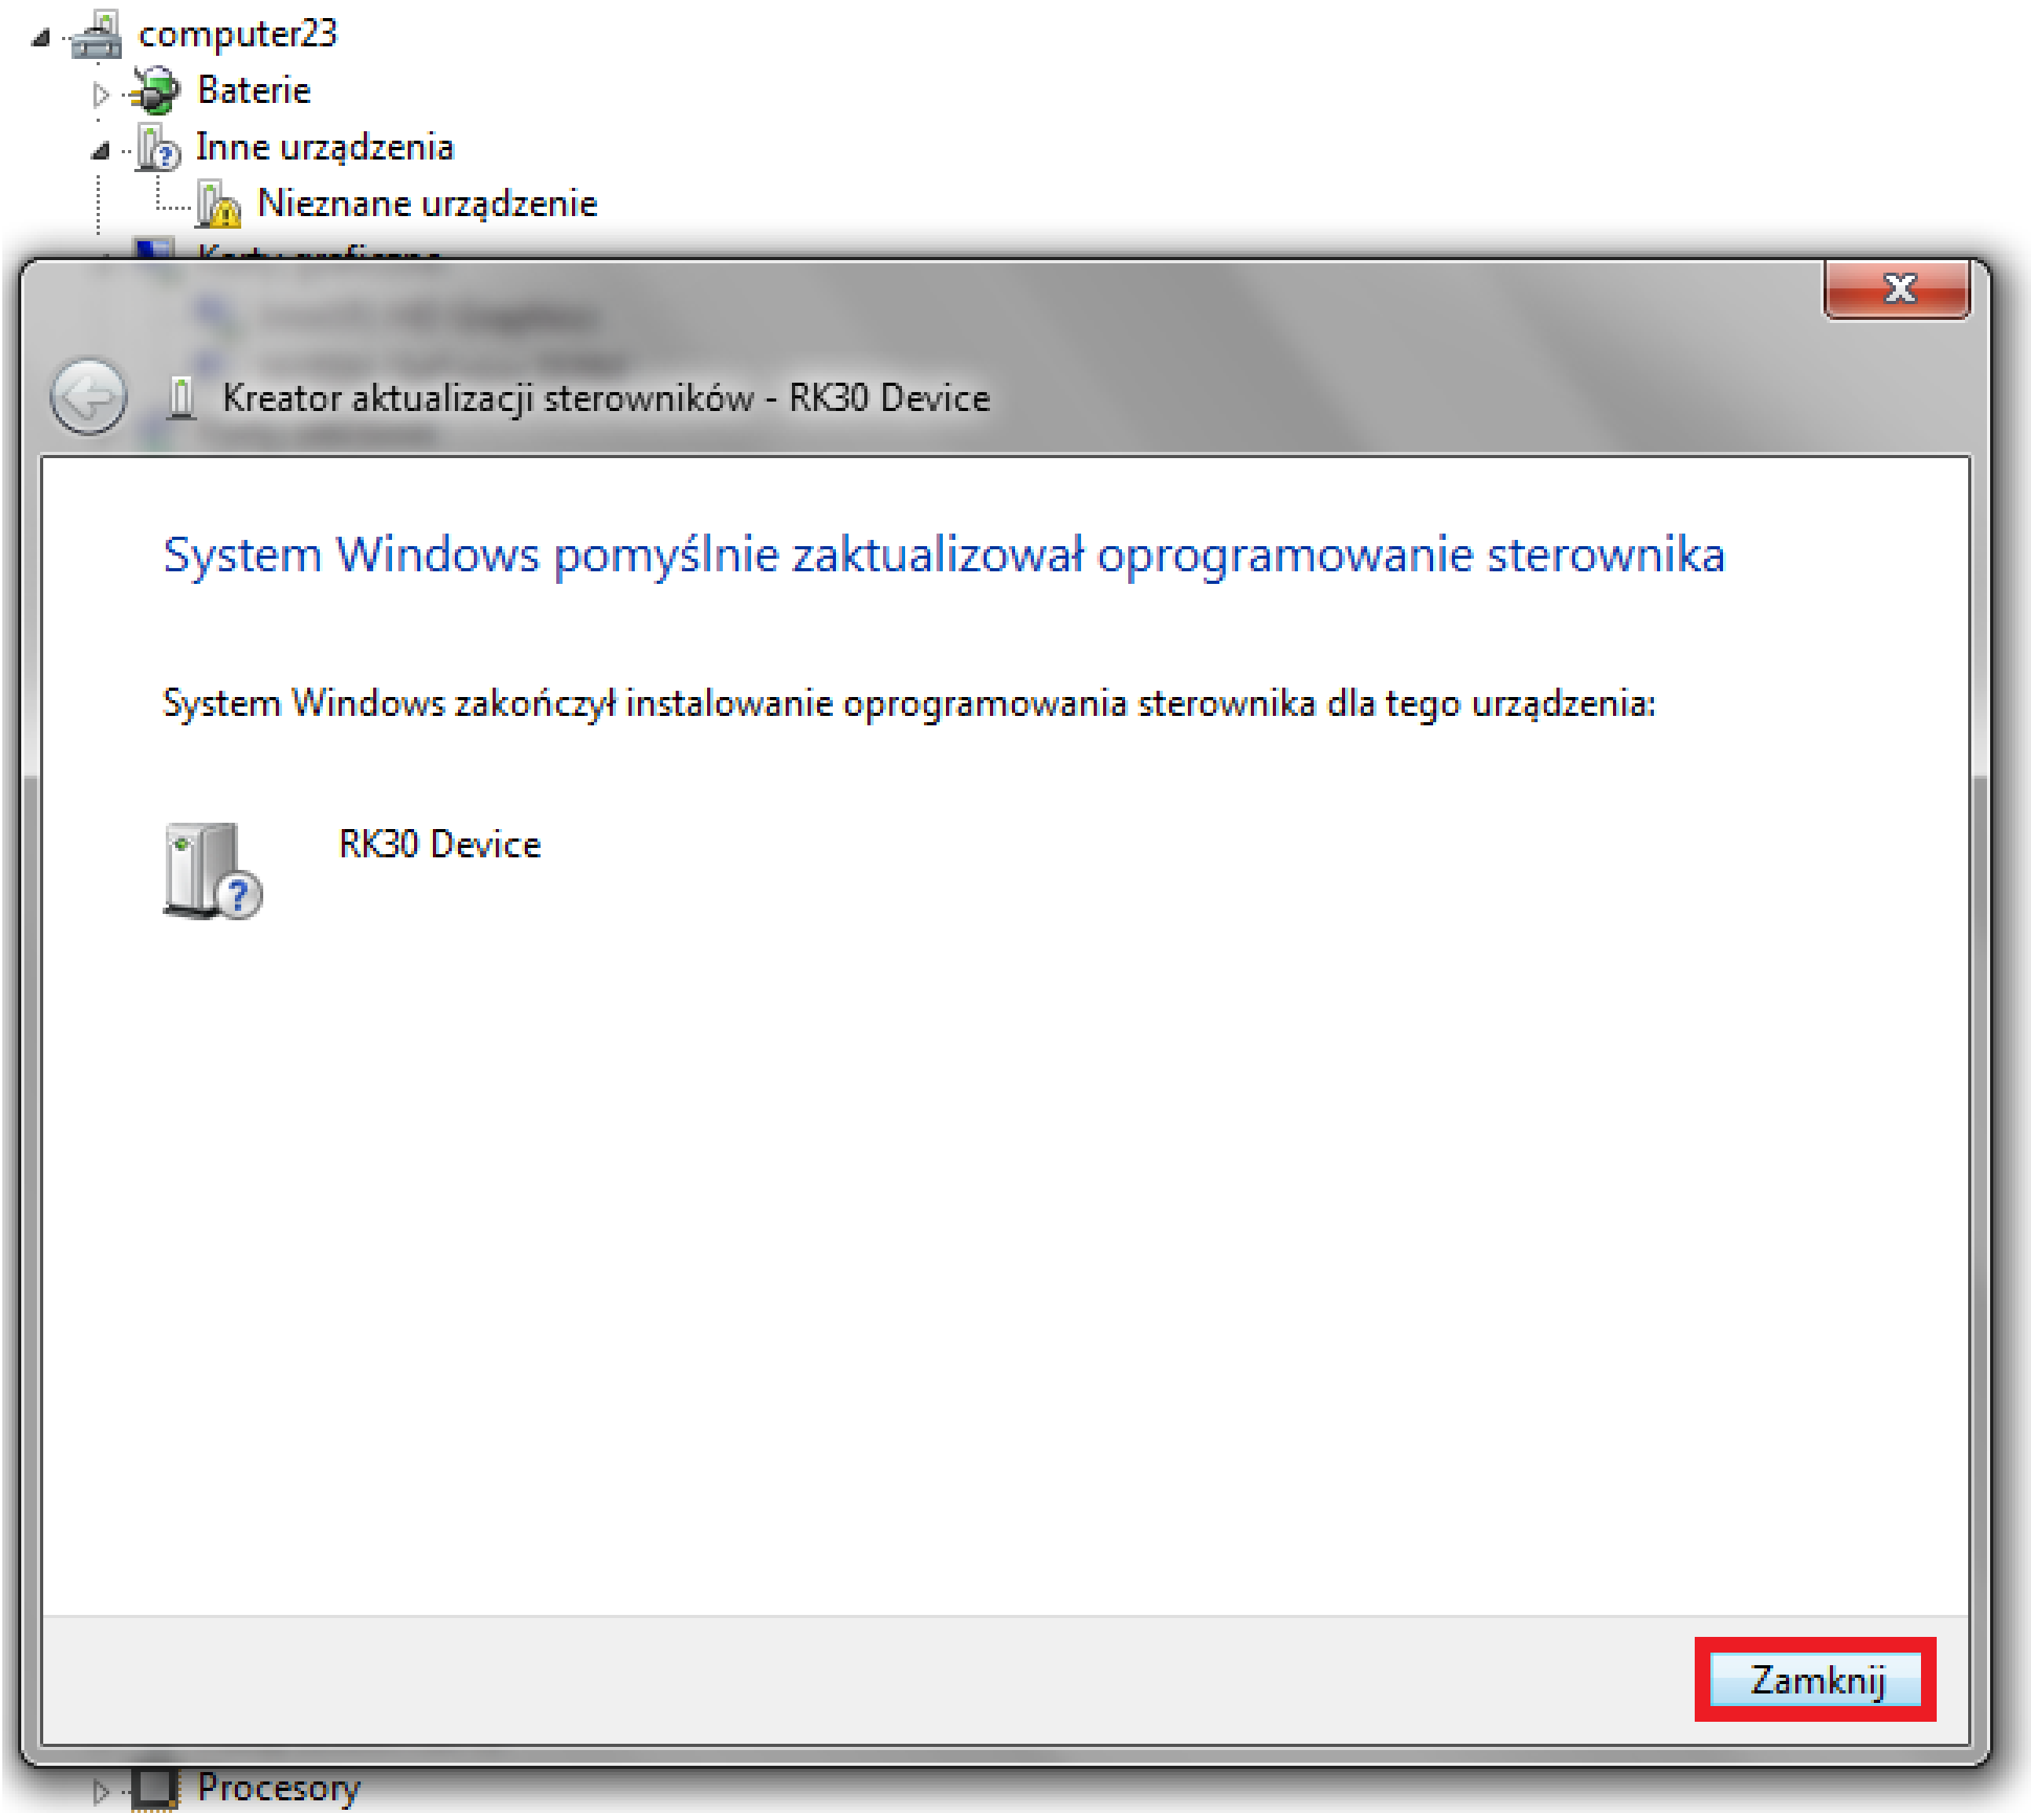



11. Jeśli sterowniki zostały dodane prawidłowo, kwadrat **1** zabarwi się na kolor zielony, kliknij w przycisk **Plik** i wskaż plik o nazwie **Firmware_8001_android_4.1.1_wersja_3.img** z katalogu Firmware_8001_android_4.1.1_wersja_3

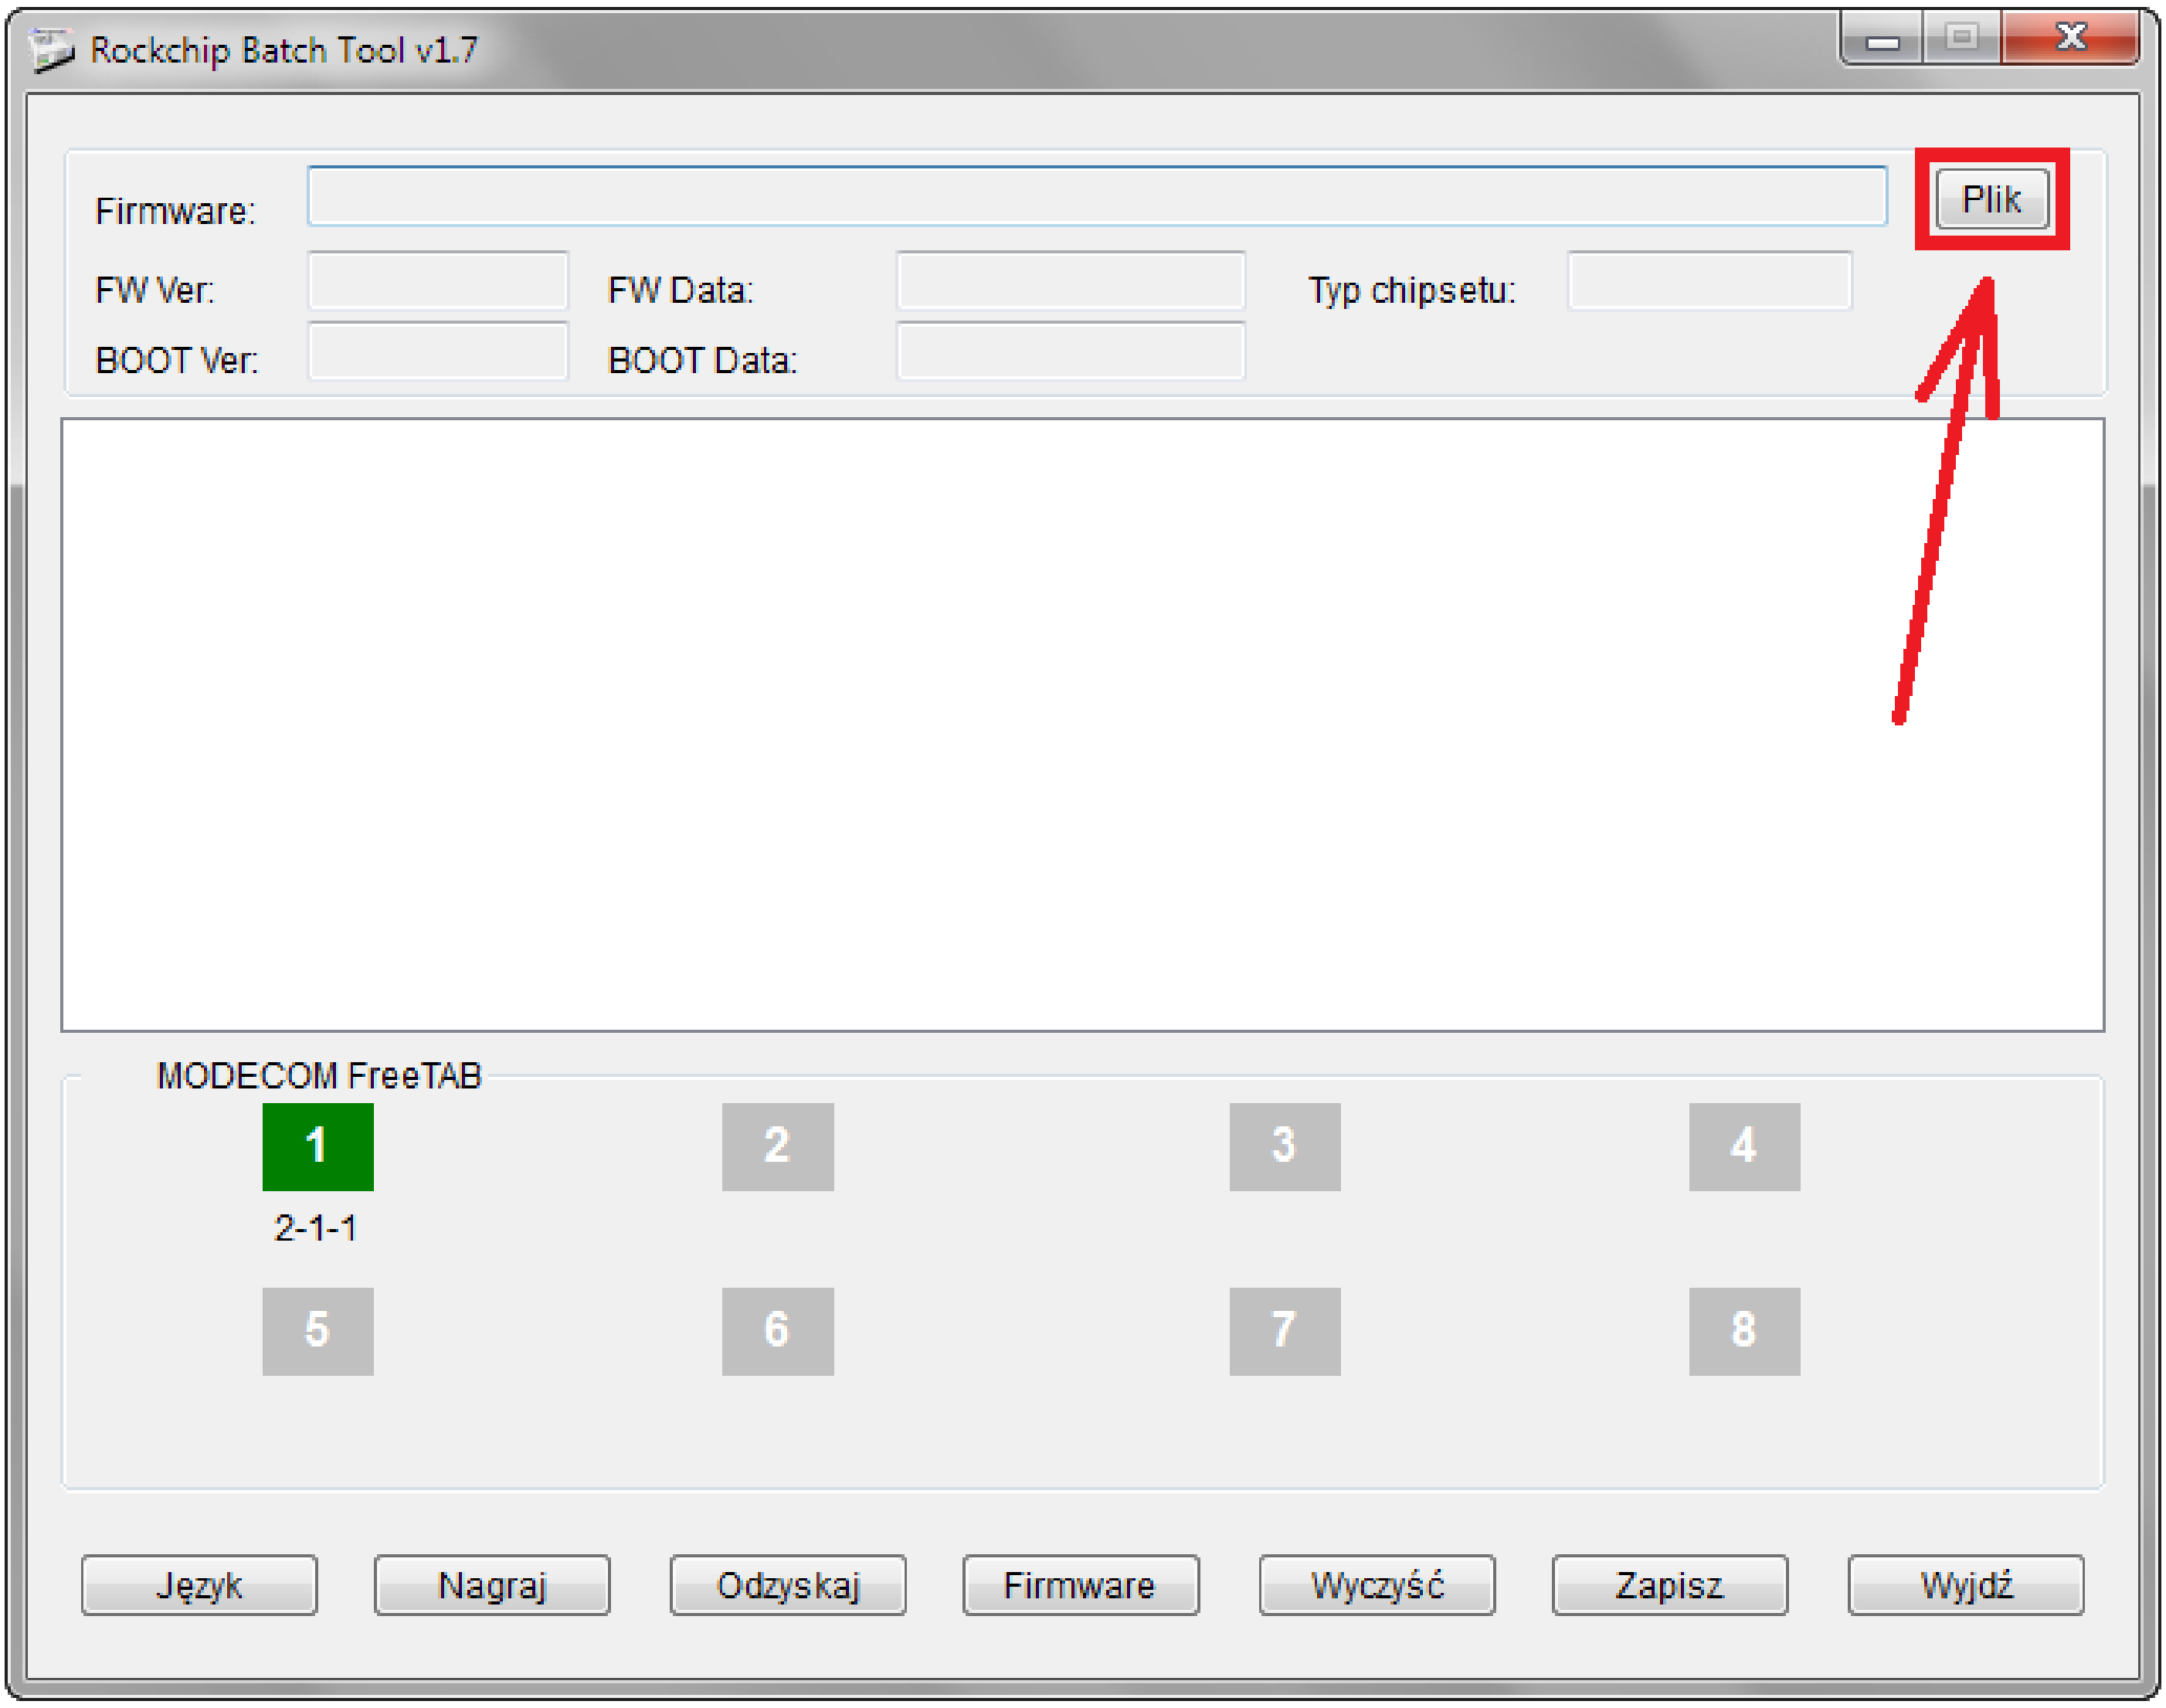

Rockchip Batch Tool v1.7
Firmware:
Plik
FW Ver:
FW Data:
Typ chipsetu:
BOOT Ver:
BOOT Data:
MODECOM FreeTAB
1
2-1-1
2
3
4
5
6
7
8
Język
Nagraj
Odzyskaj
Firmware
Wyczyść
Zapisz
Wyjdź

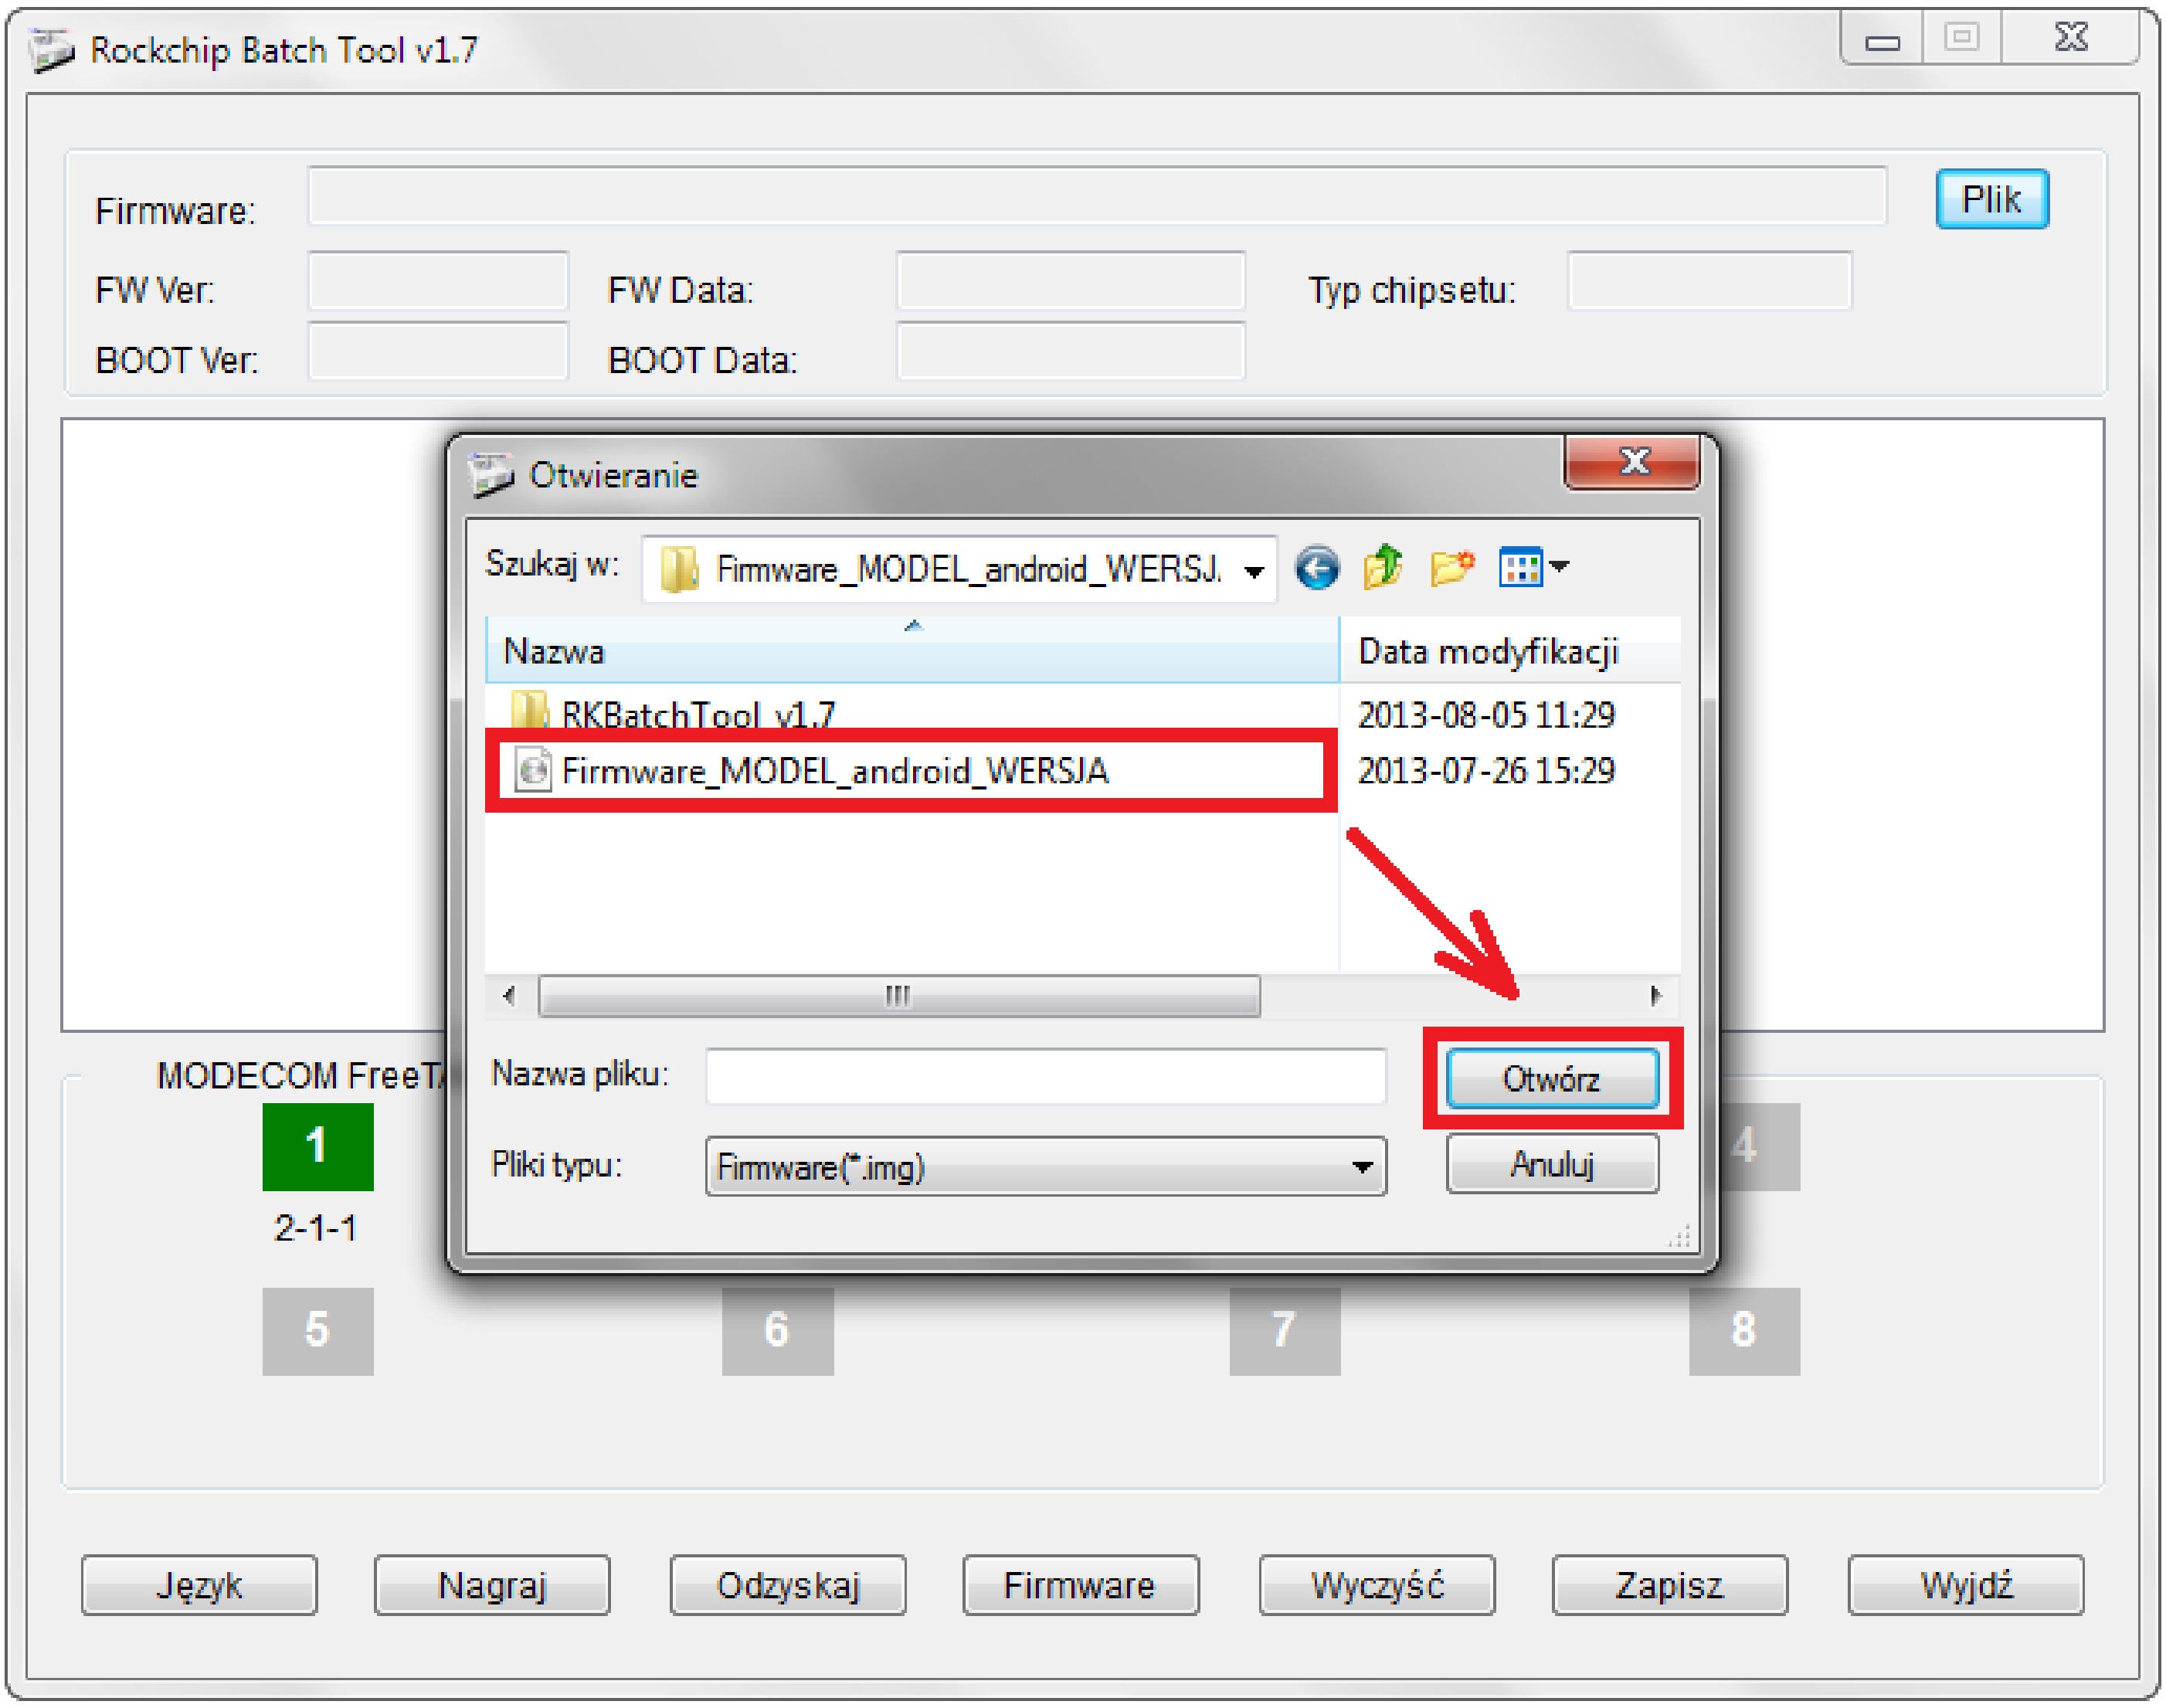

12. Kliknij w przycisk **Nagraj**, program rozpocznie procedurę aktualizacji, operacja trwa kilka minut

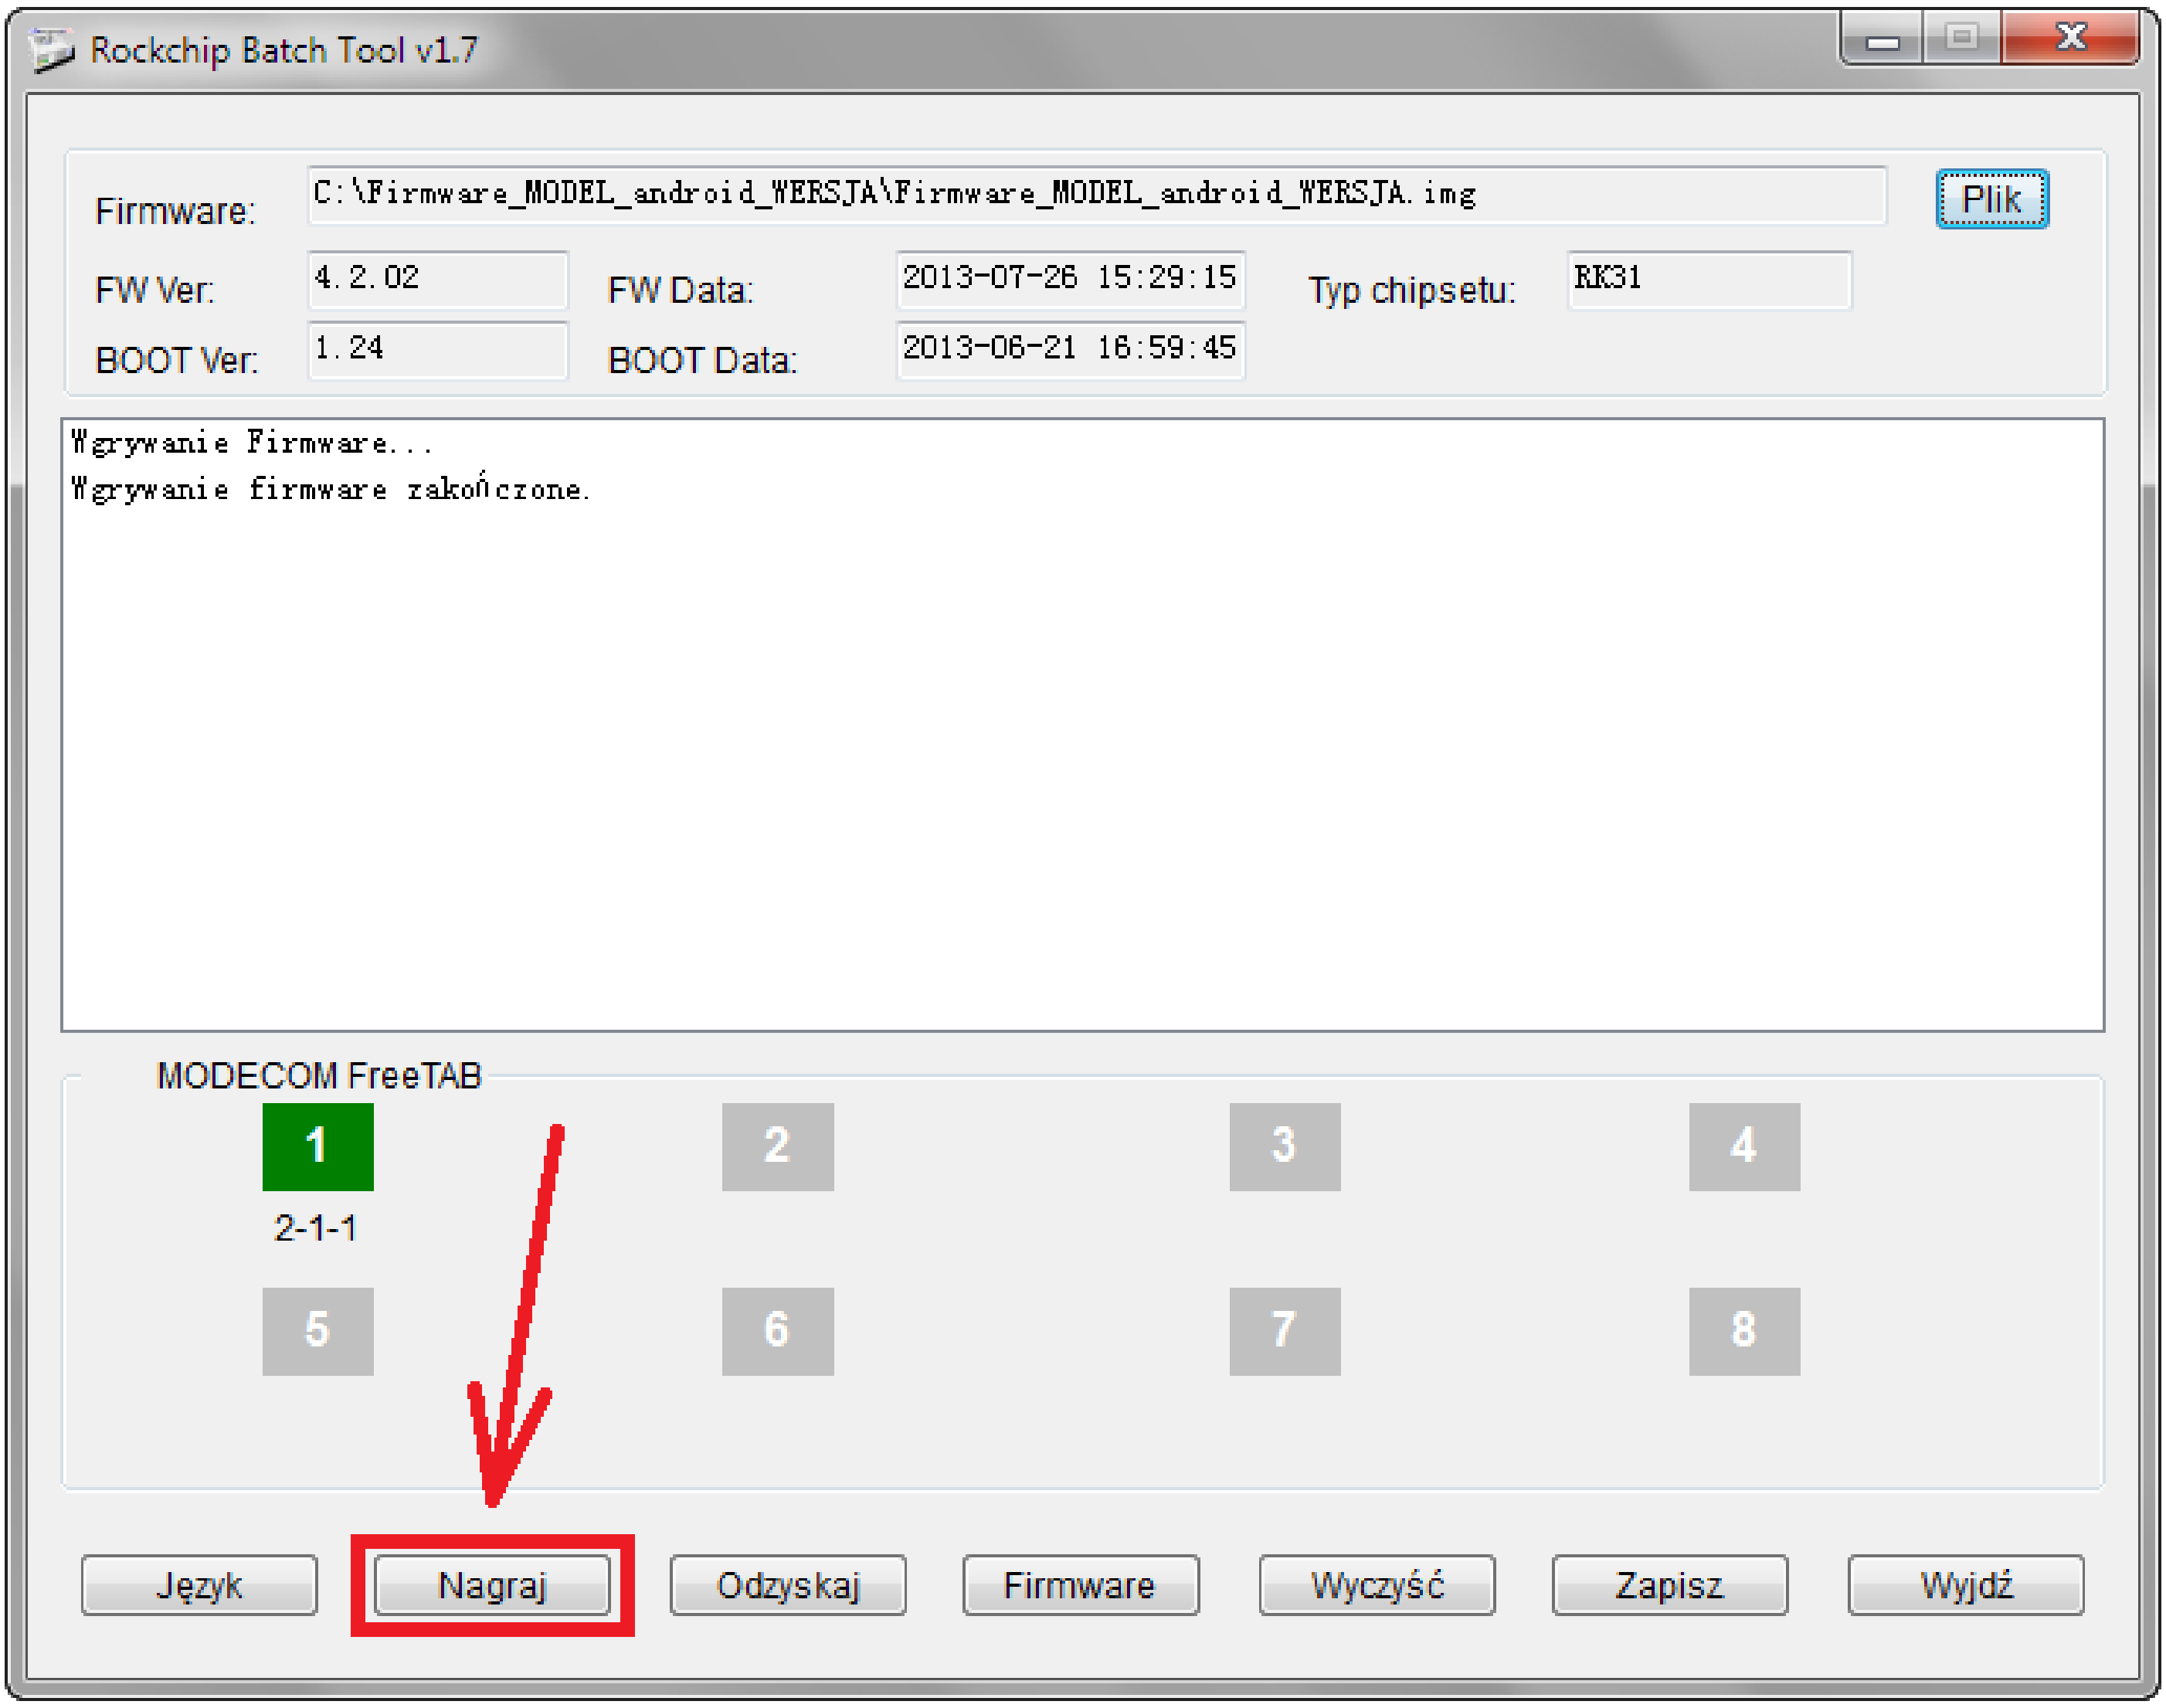
Rockchip Batch Tool v1.7
Firmware:
C:\Firmware_MODEL_android_WERSJA\Firmware_MODEL_android_WERSJA.img
Plik
FW Ver:
4.2.02
FW Data:
2013-07-26 15:29:15
Typ chipsetu:
RK31
BOOT Ver:
1.24
BOOT Data:
2013-06-21 16:59:45
Wgrywanie Firmware...
Wgrywanie firmware zakończone.
MODECOM FreeTAB
1
2-1-1
2
3
4
5
6
7
8
Język
Nagraj
Odzyskaj
Firmware
Wyczyść
Zapisz
Wyjdź

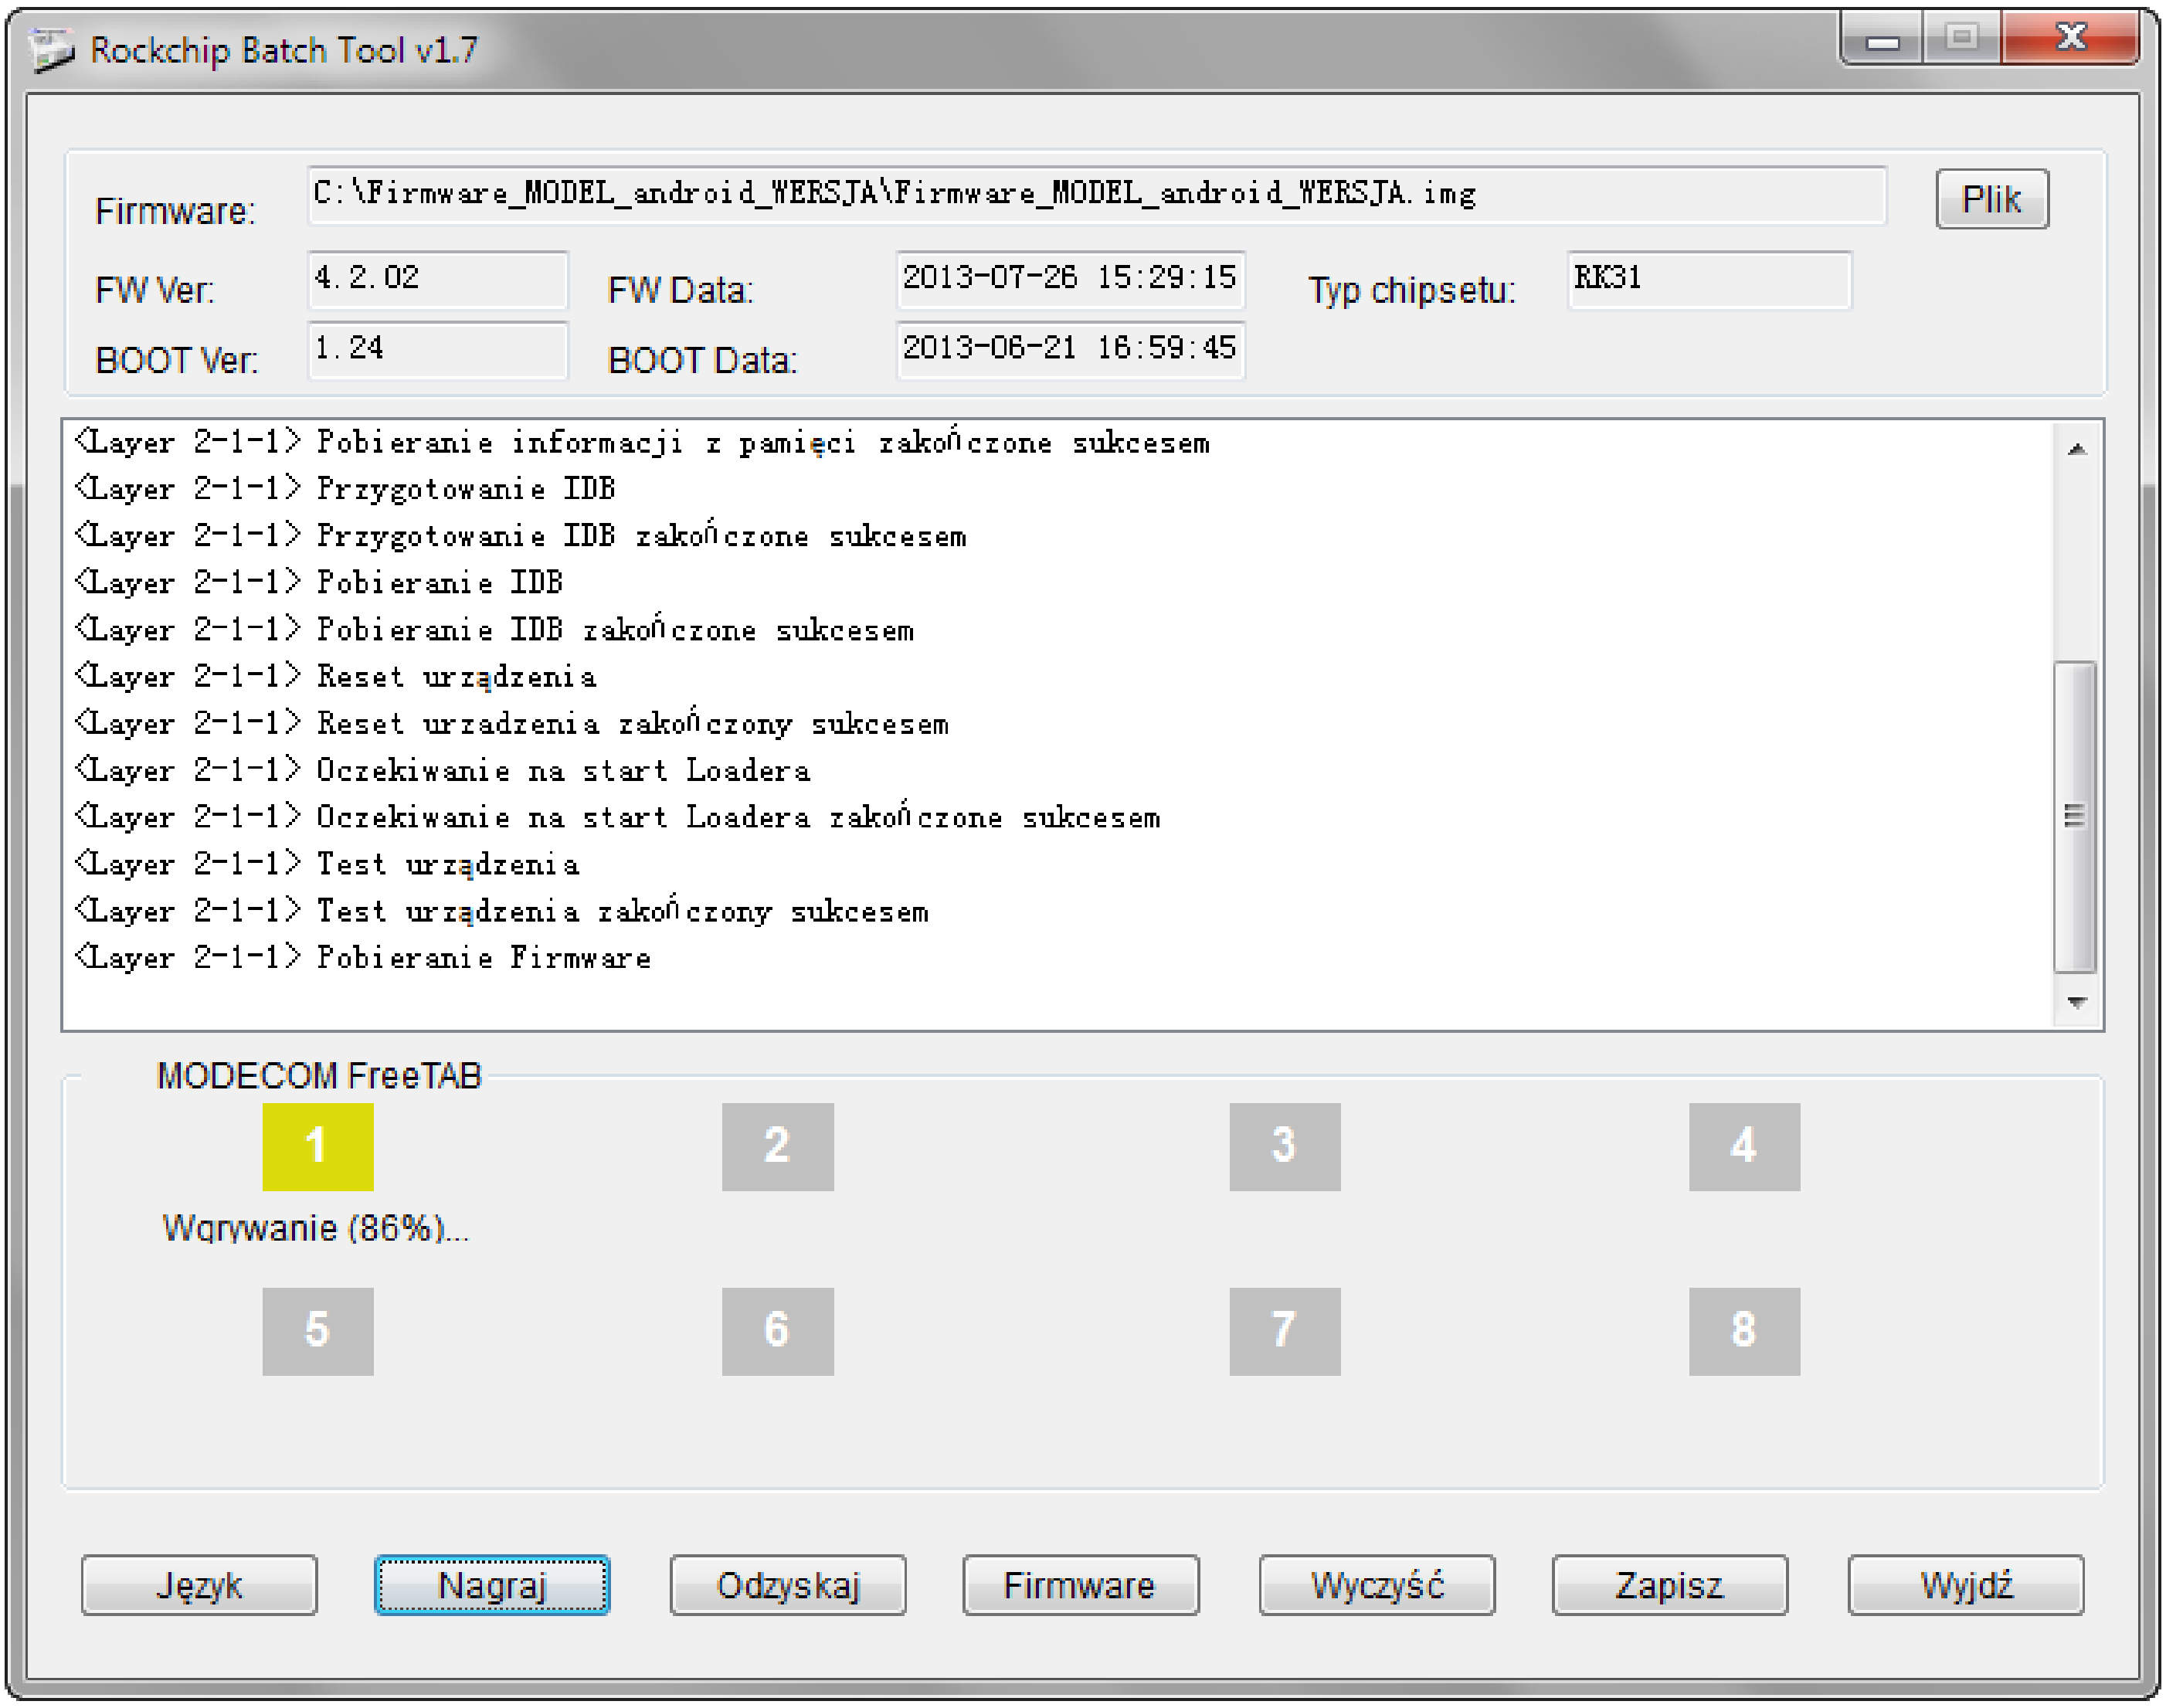
Rockchip Batch Tool v1.7
Firmware:
C:\Firmware_MODEL_android_WERSJA\Firmware_MODEL_android_WERSJA.img
Plik
FW Ver:
4.2.02
FW Data:
2013-07-26 15:29:15
Typ chipsetu:
RK31
BOOT Ver:
1.24
BOOT Data:
2013-06-21 16:59:45
<Layer 2-1-1> Pobieranie informacji z pamięci zakończone sukcesem
<Layer 2-1-1> Przygotowanie IDB
<Layer 2-1-1> Przygotowanie IDB zakończone sukcesem
<Layer 2-1-1> Pobieranie IDB
<Layer 2-1-1> Pobieranie IDB zakończone sukcesem
<Layer 2-1-1> Reset urządzenia
<Layer 2-1-1> Reset urzadzenia zakończony sukcesem
<Layer 2-1-1> Oczekiwanie na start Loadera
<Layer 2-1-1> Oczekiwanie na start Loadera zakończone sukcesem
<Layer 2-1-1> Test urządzenia
<Layer 2-1-1> Test urządzenia zakończony sukcesem
<Layer 2-1-1> Pobieranie Firmware
MODECOM FreeTAB
1
2
3
4
Wgrywanie (86%)...
5
6
7
8
Język
Nagraj
Odzyskaj
Firmware
Wyczyść
Zapisz
Wyjdź

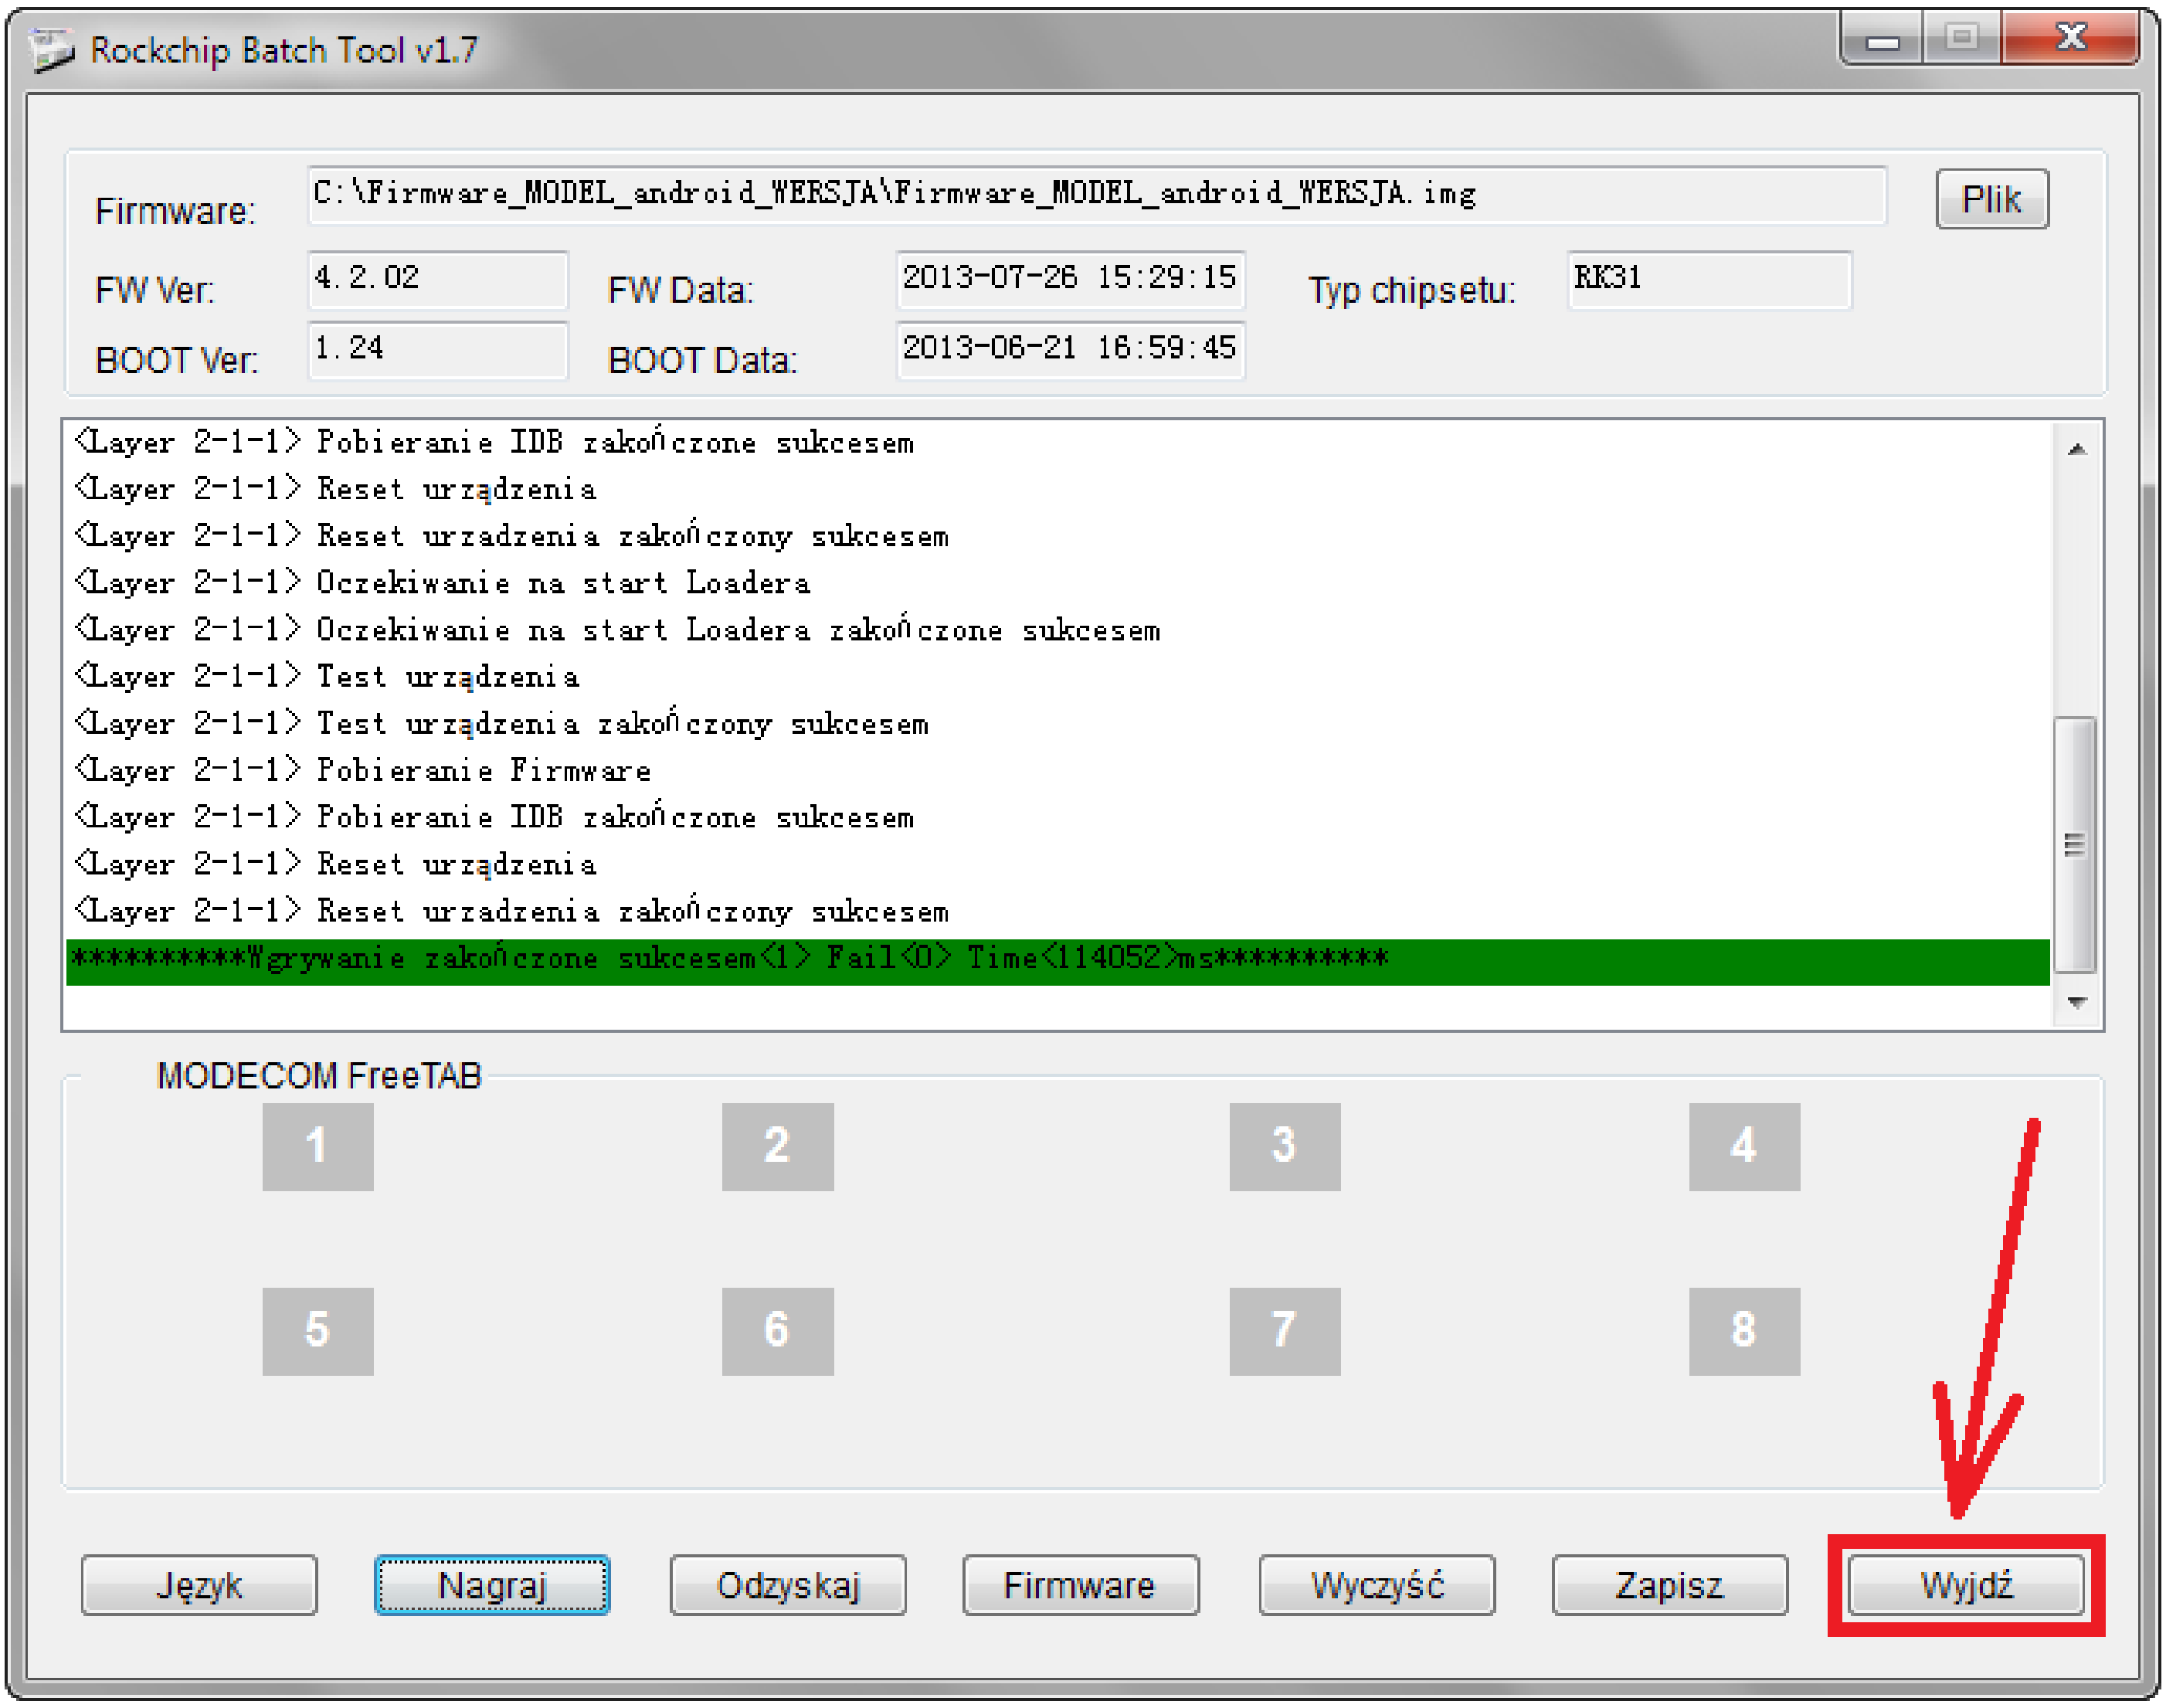

Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, wyłącz program i odłącz tablet od komputera

